



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO N.º 006 DO CONTRATO N.º 2020180/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2020
Processo no LC nº 195 – Homologado em 09/11/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vídeo monitoramento com locação dos equipamentos, junto ao Município de Pato Bragado – PR.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 09/11/2020, entre o **MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO**, aqui representado pelo Prefeito, o Senhor Leomar Rohden, e a empresa **ARRIAS & FRANÇA LTDA – ME**, já qualificados no Contrato original, nos termos da justificativa formalizada pela Secretaria de Administração, acompanhado de parecer jurídico, passa a vigorar com as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do Contrato acima citado, para mais 12 (doze) meses, encerrando-se, portanto, em 07 de novembro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA: Conforme Cláusula Quarta do contrato original, o valor mensal a ser pago fica corrigido monetariamente em 4,51% conforme índice oficial do INPC dos últimos 12 meses, passando doravante a ter os valores relacionados na tabela a baixo:

ITEM	QTD	MED	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	V. TOTAL
01	12	MENSAL	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de vídeo monitoramento, com armazenamento, gerenciamento e tratamento de imagens em servidor de dados, customização e parametrização, suporte e consultoria, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos necessário, em formato de locação.	27.624,84	331.498,08

Parágrafo Único: Pela prorrogação de prazo o valor global do contrato fica acrescido em R\$ 331.498,08 (trezentos e trinta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes do presente Aditivo ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Dotação	Órgão	Unidade	Ação	Elemento	Vínculo
5523	02	004	2005	3339039779900000000 – Vigilância demais setores da administração.	00000



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 08 de novembro de 2023.

**MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO – CONTRATANTE
LEOMAR ROHDEN**

**ARRIAS & FRANÇA LTDA – ME – CONTRATADA
FABIO ARRIAS**



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

Procuradoria Jurídica Municipal

PARECER JURÍDICO nº 290/2023

CONSULENTE: Gestor de Contratos – Departamento de Licitações e Contratos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7014/2023

CONTRATO Nº: CONTRATO N.º 2020180/2020, TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2020, Processo no LC nº 195 – Homologado em 09/11/2020

ASSUNTO: Parecer Jurídico sobre a legalidade de formalizar termo aditivo de prorrogação da vigência do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses e reajuste pelo INPC da contratação

RELATÓRIO: O **CONSULENTE** encaminhou solicitação de parecer sobre a possibilidade de formalizar termo aditivo de prorrogação da vigência do prazo contratual por mais 12 (doze) meses e reajuste pelo INPC, referente ao contrato em epígrafe, em que é contratada **ARRIAS & FRANÇA LTDA – ME**, tendo como objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vídeo monitoramento com locação dos equipamentos, junto ao Município de Pato Bragado – PR, conforme quantidades e condições mínimas relacionadas abaixo:

ITEM	QTD	MED	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	V. TOTAL
01	12	MENSAL	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de vídeo monitoramento, com armazenamento, gerenciamento e tratamento de imagens em servidor de dados, customização e parametrização, suporte e consultoria, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos necessário, em formato de locação.	17.873,50	214.482,00

O expediente veio acompanhado de requerimento, justificativa, motivação, concordância do contratado com pedido de reajuste, documentação de habilitação. Ausente pesquisa de valores de mercado.

Informo que a presente análise não respeitou a ordem cronológica em decorrência do próximo prazo de encerramento do contrato, em decorrência do acúmulo involuntário de processos a serem analisados por esta procuradoria, a análise pela ordem regular extrapolaria o prazo da prorrogação requerida.

Em resumo, é o relatório.

Momento em que os autos do processo administrativo vieram com vistas para parecer.

Passo a analisar.





Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

Procuradoria Jurídica Municipal

FUNDAMENTOS:

Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais sobre a possibilidade de formalizar termo aditivo de prorrogação da vigência do prazo contratual de prestação de serviços contínuos por mais 12 (doze) meses e reajuste pelo INPC do CONTRATO N.º 2020180/2020, TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2020, Processo no LC nº 195 – Homologado em 09/11/2020.

A Lei nº 8.666/93 disciplina o tema da prorrogação do prazo de contratos com a Administração realizados de forma contínua em seu artigo 57, inciso II, nos seguintes termos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, **exceto quanto aos relativos:**

II - **à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;** (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) (grifo nosso)

Nesse contexto, é necessário verificar se houve algum fato capaz de extinguir o ajuste, tal como a extrapolação do atual prazo de vigência do contrato. E nesse aspecto, temos que o presente contrato tinha vigência inicial de 12 meses, conforme cláusula quinta do contrato, com início de vigência em 09 de novembro de 2020:

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A contratada obriga-se a entregar os equipamentos devidamente instalados sem nenhuma pendência em até 60 (sessenta) dias, prazo este que passa a vigorar após a expedição da requisição pelo Município de Pato Bragado – PR, para a licitante vencedora deste certame.

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura.

Parágrafo único. A CONTRATADA obriga-se a iniciar a execução de instalação em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da ordem de serviços expedida pela Secretaria Municipal de Administração.

O contrato conta com cinco termos aditivos, sendo o Termo Aditivo nº 002 e 004 de prorrogação de vigência e reajuste, ambos por mais 12 meses, conforme consta do Termo Aditivo nº 004 que prorrogou a vigência contratual até 08/11/2023:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do Contrato acima citado, para mais 12 (doze) meses, encerrando-se, portanto, em 08 de novembro de 2023.

O contrato prevê expressamente a possibilidade de prorrogação e reajuste anual por meio do INPC, conforme Cláusula Quarta:

O valor mensal poderá ser corrigido anualmente pelos mesmos índices dos reajustes do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou outro que o vier substituir.

Portanto, o presente requerimento de aditivo de prorrogação de prazo foi realizado no período da vigência do respectivo termo. Desse modo, a prorrogação pretendida não acarreta a extrapolação do limite a que se refere o artigo 57, inciso II, antes descrito.





Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

Procuradoria Jurídica Municipal

Logo, não há óbice nesses aspectos à possibilidade de prorrogação do prazo do contrato.

Ademais, a Lei nº 8.666/1993 também exige que a dilação de prazo seja expressamente justificada e aprovada pela autoridade competente (art. 57, § 2º).

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: [...]

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Em atenção, verifico que o pedido veio acompanhado da respectiva justificação e motivação, bem como o relatório da fiscalização, conforme solicitação em anexo.

Quanto ao pedido de reajuste no valor da contratação, existe também possibilidade de reajuste do valor legalmente previsto, desde que previsto contratualmente:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Desta forma, tendo em vista já ter transcorrido o prazo previsto, vislumbra-se a possibilidade de realização do reajuste almejado na forma prevista contratualmente.

Assim, conforme informações vinculadas ao requerimento e documentos que acompanham o expediente, os contratados mantem-se aptos a contratar com a Administração, estando, também, presente concordância do contratado em prorrogar sua contratação.

Os valores serão reajustados na forma prevista contratualmente, há cópias de contratos de serviços semelhantes de outros municípios, **entretanto, não estando demonstrada a vantajosidade, economicidade e o respeito ao interesse público na continuidade da prestação do serviço pelos contratados.**

Já quanto às justificativas técnicas, não está na seara da Procuradoria avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e oportunidade. São, por isso, de competência exclusiva da Administração.

CONCLUSÃO:

Fica demonstrado o interesse da Administração na continuidade dos serviços e a aprovação formal pela autoridade competente. Há que se proceder à verificação do interesse na renovação pela contratada.

Portanto, tratando-se de objeto de prestação de serviço de natureza contínua e permanente, ou seja, está sempre posto à disposição da Administração Pública e prestado conforme a sua necessidade,





Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

Procuradoria Jurídica Municipal

no qual há previsão legal e contratual admitindo a possibilidade de prorrogação, há interesse expresso da contratada na prorrogação, bem como há prestação regular dos serviços até o momento, entendo que não há óbice à prorrogação do contrato, **desde que demonstrada a vantajosidade em sua prorrogação.**

PARECER:

Diante do exposto, sob os aspectos estritamente jurídicos, ressaltados os aspectos técnicos e financeiros, bem como a conveniência e a oportunidade, tendo por intuito exclusivo assistir a autoridade administrativa no controle interno da legalidade dos atos administrativos, esta Procuradoria, **OPINA FAVORAVELMENTE** à formalização de termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência contratual, estendendo-se por mais 12 (doze) meses e reajuste do valor contratado pelo INPC do CONTRATO N.º 2020180/2020, TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2020, Processo no LC nº 195 – Homologado em 09/11/2020, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO e ARRIAS & FRANÇA LTDA – ME, condicionada sempre à disponibilidade orçamentária e a demonstração da vantajosidade na prorrogação contratual com o valor reajustado.

Este é o parecer.

Pato Bragado – PR, 6 de novembro de 2023.

Letícia Mantovani de Paula

Procuradora Municipal

Portaria de nomeação nº 092 de 17 de fevereiro de 2022

OAB/PR 89.015



Ao Município de Pato Bragado
Pato Bragado – Paraná
A/C Sr. Marcelo Rodrigo Schmidt

MARINGA/PR - 07 de novembro 2023

PROPOSTA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vídeo monitoramento com locação dos equipamentos, junto ao Município de Pato Bragado – PR, conforme quantidades e condições mínimas relacionadas abaixo:

ITEM	QUANT.	MED	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT. MENSAL	V. TOTAL
01	12	MENSAL	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de vídeo monitoramento, com armazenamento, gerenciamento e tratamento de imagens em servidor de dados, customização e parametrização, suporte e consultoria, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos necessário, em formato de locação.	29.000,00	348.000,00

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	6	HDD 6 Terabyte , Interface : SATA de 6 Gb/s, Resistente à corrosão Ciclos de carga/descarga: 300mil, Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E15, Horas em atividade por ano (24/7): 8.760, Taxa limite de carga de trabalho: 550tbM, TBF 2.000.000 hr, Garantia, limitada (anos): 5anos. Em operação (ambiente, mín. °C): 5, Em operação (gabinete do disco, máx. °C): 70, Fora de operação (ambiente, mín. °C) : -40, Tolerância de tensão (5 V): ±5%, Tolerância de tensão (12 V): ±10, Corrente de inicialização, típica (12 V, A): 1,8, Potência média, em operação (W):7,2 W, Média, ocioso (W) : 4,9 W, Modo de espera//hibernação, típico (W) : 0,8, Câmeras HD suportadas : Máximo: 64, Máx. de transferência sustentada de (MB/s) 226 Cache (MB):
2	2	Servidor de Gravação 32 canais, deve possuir taxa de banda de entrada 256 Mbps e 160 Mbps de saída. 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz Resolução de saída VGA: 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz Saída de áudio: 1 canal. Possibilitar gravação de até 08 MB de resolução. Licenciamento de até 32 câmeras IP. Protocolo de vídeo compressão H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MPEG4. Suportar até 4 interface SATA HDD de até 6TB. Possuir 2 portas ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ45 10/100/1000 Mbps. Suportar temperatura de operação de -10°C a 55°C.
3	1	Servidor de Gerenciamento de banda, Frequência: 1.4 GHz, Entrada PoE: Sim (somente passivo), Saída PoE: Sim (porta 10), Entrada PoE: Sim (somente passivo), Saída PoE: Sim (porta 10), Porta SFP: 1, Porta serial: RJ45, Tipo de entrada USB: USB 3.0 tipo A, Quantidade de portas USB: 1, Nível de licença: 5, Conector de energia: 1, Voltagem de entrada: 10V - 30V, Monitoramento de voltagem: Sim , Monitoramento de temperatura PCB: Sim, Memória RAM: 1 GB, Portas ethernet 10/100/1000: 10, Modelo do chip: QCA8337-AL3C-R , Quantidade de núcleos: 2, Dimensões: 443x92x44mm, Consumo de energia máximo: 10 W, CPU: IPQ-8064
4	13	Caixa hermética Pressurizada

5	1	Switch Ethernet 24 portas 10/100/1000 Mbps. Capacidade do switch de até 48 Gbps. Suportar temperatura de operação de 0°C a 40°C. Possibilitar montagem em rack 19".
6	9	Roteador, Memória RAM: 256 MB, Frequência: 880 MHz, Portas ethernet 10/100/1000: 5, Voltagem de entrada PoE: 8-30V, Consumo máximo: 10 W, Consumo máximo sem acessórios: 5 W, Certificação: CE/RED, EAC, ROHS, Quantidade de núcleos: 2, Armazenamento: 16 MB, Quantidade de portas USB: 1, Reinicialização de energia USB: Sim, Tipo de porta USB: USB tipo A, Corrente máxima USB: 1ª, Quantidade de threads: 4, Nível de licença: 4, Tipo de armazenamento: FLASH, CPU: MT7621A, Quantidade de entradas DC: 2 (conector DC, PoE-IN), Voltagem de entrada do conector DC: 8-30V, Tipo de cartão de memória: microSD, Monitoramento de temperatura PCB: Yes, Monitoramento de voltagem: Sim
7	2	Nobreak 1200VA: Possuir entrada nominal de 120V/220V automático. Suportar faixa de tensão de entrada entre 95~245V. Frequência de entrada de 47Hz – 63Hz. Possuir Subtensão de 95V/180V. Sobre-tensão de 140V/245V. Potência de saída nominal contínua de 1200VA/500W. Potência de pico nominal de 600W. Tensão de saída nominal 120V (220V configurável). Frequência de saída em modo inversor 60Hz +- 0,1%. Forma de onda em modo inversor semi-senoidal. Deverá possuir no mínimo 08 tomadas de saída padrão brasileiro. Possibilitar montagem em rack 19".
8	4	Suporte p/ VIDEO WALL, Polegadas compatíveis 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Furação VESA (HxV 200x200mm, 300x200mm, 300x300mm, 400x200mm, 400x300mm, 400x400mm, 600x200mm, 600x400mm, Carga máxima até 45Kg, Distância mínima da parede 6 cm, Distância máxima da parede 20,2 cm, Ajuste de nível lateral -3° / +3°, Compatível com Telas LFD, Design retrátil, Função avanço e recuo da tela, Sistema antifurto, Tecnologia pop-ou, Material Aço carbono, Acabamento tratamento anticorrosão e pintura epóxi eletrostática, Dimensões da embalagem (LxAxP) 99 x 10 x 12cm, Dimensões do produto (LxAxP) 76 x 46 x 6 a 20,2cm e acessórios
9	4	Cabo HDMI Possuir comprimento de 10m do tipo HDMI X HDMI (macho X macho). Deve possuir espessura de 28 AWG. Compatível com as versões HDMI 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3. Terminação HDMI nas duas pontas. Suportar sinais de resolução em 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.
10	4	TV LED 43 FullHD - Frequência da Tela (Hz): 60 - PQI (Picture Quality Index): 1000,- HDR (High Dynamic Range),- Contraste: Mega Contraste, Micro Dimming: Micro Dimming Pro- Contrast Enhancer - Modo Filme - Modo Natural Dolby Digital Plus- Tipo de alto-falante: 2CH - Multiroom Link- Sistema operacional Tizen- Navegador (Web Browser)- Galeria- Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Acesso remoto- WiFi Direct- Acessibilidade – Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Acessibilidade – Aprenda a usar o controle remoto/Aprenda a usar a tela menu:Inglês (EUA), Português (Brasil)- Acessibilidade – Outros: Ampliar/Alto contraste/Diminuir velocidade de repetição - Ultra Clean View - Digital Clean View- Busca automática de canais- Desligamento automático- Legenda- Connect Share (HDD)- ConnectShare (USB 2.0)- EPG- Idioma: Idiomas locais- Compatível com HID USB- Suporte para IPv6 Wi-Fi integrado Tela LED Tela Timer Off Estéreo Tamanho da tela 43"- 2 Entradas HDMI- 1 Entrada USB- 1 Saída de Áudio Digital (Óptica)- 1 Entrada de Composto AV (Uso Normal por Componente Y)- 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo)- 1 Ethernet LAN Cor Preto áudio total (RMS) 20 W Taxa de atualização 60 Hz Consumo de energia 120 W Sistema de TV ISDB-TB Classificação de consumo (Selo ENCE) Dimensões s/ base (LxAxP) mm979,9 x 571,9 x 77,3 Dimensões c/ base (LxAxP) mm 979,9 x 596,6 x 170,3 Tensão/Voltagem Bivolt
11	1	Rack padrão 19"

		com 620mm de largura e profundidade 620mm. Altura de 660mm. Atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, DIN41494 partes 1 e 7. Grau de proteção IP20. Porta frontal reversível em vidro temperado cristal de 4mm. Ângulo de abertura da porta de 180°. Possuir Estrutura em aço 2,0mm. Possuir Fechadura do tipo cilindro. Suportar Capacidade de carga estática de 60 kg. Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com tampas de proteção. Teto com preparação para instalação de ventiladores. Terminais de aterramento na estrutura do rack. Pintura em micro epóxi
12	3	Bandeja fixa padrão 19" com 4 pontos de fixação. Altura de 1U e 500mm de profundidade. Estrutura em aço de 1,2 mm. Aletas para ventilação. Suportar carga de 60kg.
13	2	Calha de Tomadas 19" 10. A Instalação em racks padrão 19". Altura de 1U. Cabo 3X1,0 mm ² e 2m comprimento. Tensão ac entrada e saída de 110/220V. Porta fusível, com fusível de 250V 10A. Suportar capacidade máxima de carga 10A. Diâmetro de pinagem de 4,3mm.
14	3	Guia de Cabos Fechado 19" preta
15	5	Frente Falsa 19" Instalação em racks padrão 19". Altura de 1U
16	1	Velcro em Rolo Deve ser utilizado para fixação e organização de feixes de cabos. Velcro dupla face, colado em fábrica. Dimensões: espessura de 1,8mm e largura 20mm
17	3	Cabo Eletrônico CAT.5e FTP 305m Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno de alta densidade. Capa externa classe de isolamento PE. Blindagem multi-camadas. Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 001m). Fio ESD contra ataques de descarga eletrostática. Especificações ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B.2.
18	100	Conector RJ45 blindado Plug blindado de 8 condutores para uso com cabo CAT5e. Conexão em cabos de bitola 23 à 26 AWG. Usado em cabos U/UTP e e F/UTP (blindado).
19	1	Etiqueta Certificação ROHS Pass 2011/65/EU
20	100	Porca Gaiola Utilizado para a fixação de equipamentos aos planos 19/23" de racks em furos de 9 X 9mm. Gaiola em aço SAE 1070 bicromatizado. Porca m5 em aço SAE 1010 bicromatizado.
21	100	Parafuso Gaiola Utilizado em conjunto com porcas-gaiola M5. Parafuso philips cabeça panela, M5 X 16mm, niquelado e com duas arruelas (sendo uma fixa e outra de pressão).
22	20	<p>Câmera IP LPR 2MP Sensor de imagem: 1/1.8" CMOS escaneamento progressivo Iluminação mínima: Cor: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR Velocidade de obturador: 1 s até 1/100,000 s Redução de ruído digital: 3D DNR, WDR: 140 dB Ajuste de ângulo: Braçadeira, Movimento horizontal: 0° até 355°, Movimento vertical: 0° até 90°, Rotação: 0° até 360°, Comprimento de foco: 2.8 até 12 mm; Abertura: 2.8 até 12 mm: F1.2; Foco: Auto, semi-auto, manual Campo de visão (FOV): 2.8 até 12 mm: FOV horizontal 103.3° até 38.6°, FOV vertical 54.2° até 21.9°, FOV diagonal 124.2° até 44.3°; Suporte de lente: Integrado, Alcance do infravermelho: 2.8 até 12 mm: até 50 m; compressão de vídeo: Fluxo principal: H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+; Fluxo secundário / Terceiro fluxo / Quarto fluxo / Quinto fluxo / Fluxo customizado: H.265 / H.264 / MJPEG, Tipo de H.264: Perfil de básico / Perfil principal / Perfil prioritário H.264+: Suporte ao fluxo principal, Tipo de H.265: Perfil principal, H.265+: Suporte ao fluxo principal, Taxa de bit de vídeo: 32 Kbps até 16 Mbps, Taxa de bit de áudio: Não Precisão (sob condições de instalação e luz recomendadas): Taxa de captura > 98%; Precisão de reconhecimento direção do veículo > 96%; Captura de erros < 2% (entrada e saída), < 5% (checkpoint) Listra negra e listra branca: Máximo de 10,000 gravações</p>

LPR motocicleta: Sim , Proteção de perímetro: Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de bagagem sem dono, detecção de remoção de objeto

Detecção de exceção: Detecção de troca de cena, detecção de desfoque , Detecção facial: Sim , Reconhecimento: Recolhimento de placa

Regiões de interesse: 4 regiões para o fluxo principal, fluxo secundário, terceiro fluxo, quarto fluxo, e quinto fluxo e rastreamento dinâmico , Melhoria de imagem: BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, correção de distorção de lente

Opções de imagem: Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC e balanço do branco são ajustáveis por software ou navegador WEB

Corte de alvo: Sim, DeepinView ANPR de 2 MP,SVC: Codificação H.264 e H.265

Troca de Dia e Noite: Dia / Noite / Auto / Agendamento / Entrada de alarme acionado / Acionado por vídeo

Sobreposição de imagem: Imagem de Logo pode ser sobreposta em um vídeo com 128 x 128 24 bit no formato bmp, Resolução máxima: 1920 x 1080

Suporte principal: 50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

Fluxo secundário: 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480); 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480), Terceiro fluxo: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480) , Quarto fluxo: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)

Quinto fluxo: 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480); 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480) , Fluxo customizado: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)

Armazenamento de rede: Armazenamento local por cartão microSD / SDHC / SDXC (128 Gb) e NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Gatilho de alarme: Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, desconexão de rede, conflito de endereço IP, login ilegal, HD cheio, erro no HD, alarme para placas em lista negra e lista branca

Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Medidas de segurança: Proteção de senha, criptografia HTTPS, controle de acesso de rede baseado em porta IEEE 802.1x, filtro de endereço IP, autenticação básica e Digest por HTTP / HTTPS, autenticação WSSE e Digest para ONVIF

Funções gerais: Reset de uma chave, anti cintilações, cinco fluxos e fluxo customizado, heartbeat, proteção de senha, máscara de privacidade, marca d'agua, filtro de endereço IP

API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Visualização simultânea ao-vivo: Até 20 canais

Usuário / Hospedeiro: Até 32 usuários; 3 níveis de usuário: Administrador, operador e usuário

Navegador WEB: Plug-in necessário para visualização ao-vivo: IE8+, Chrome31.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0+; Plug-in não necessário para visualização ao-vivo: Chrome45+, Mozilla Firefox52+

Interface de comunicação: 1 porta Ethernet RJ45 10M/100M/1000M; 1 interface RS-485 (half duplex, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive)

Alarme: 2 entradas, 2 saídas (até 24 VDC 1A até 110 VAC 500 mA)

Saída de vídeo: 1 saída composta Vp-p (75 Ω/CVBS)

Armazenamento on-board: Entrada para cartão micro SD / SDHC / SDXC, até 256 Gb, BNC: Saída analógica CVBS (resolução 4CIF), interno, Botão de reset: Sim, Condições de operação: -30 °C até 60 °C; Humidade 95% ou menos (não condensada), Fonte de alimentação: 12 VDC ± 20%, bloco de terminais de dois blocos; PoE (802.3at, classe 4) ,Consumo de energia e corrente: 12 VDC, 1.2 A,

		máximo 14 W; PoE (802.3at, 42.5 V até 57 V), 0.4 A até 0.3 A ,Nível de proteção: IP67, IK10
23	30	<p>Câmera IP Fixa 2MP Sensor de imagem: 1/2.8" Escaneamento progressivo CMOS , Iluminação mínima: Cor: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux com IR, Dia e Noite: Filtro de corte do infravermelho Velocidade do obturador: 1/3 s até 1/100,000 s Lente: 2.8 mm, campo de visão horizontal: 108°, Montagem da lente: M12 Iris: F1.6 Ajuste em 3 eixos (suporte): Movimento horizontal: 0° até 360°, Movimento vertical: 0° até 90°, Rotação: 0° até 360° DNR: 3D DNR Alcance dinâmico amplo: 120dB Resolução máxima: 1920 × 1080 Fluxo principal: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) Fluxo secundário: 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) Terceiro fluxo: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240) Melhoria de imagem: BLC/3D DNR Configuração de imagem: Modo de suporte rotativo, Brilho, Contraste, Saturação e Nitidez são ajustáveis pelo navegador web e software ROI (Região de interesse): Suporta 1 região fixa separada para o fluxo principal e fluxo secundário Troca Dia/Noite: Auto/Agendada Compressão de vídeo: Fluxo principal: H.265/H.264; Fluxo secundário: H.265/H.264/MJPEG; Terceiro fluxo: H.265/H.264 Tipo .264: Perfil principal/Perfil prioritário H.264+: Suportado Tipo H.265: Perfil principal H.265+: Suportado Taxa de bit de vídeo: 32 Kbps até 16 Mbps Armazenamento em rede: Suporta cartão micro SD/SDHC/SDXC (128G) armazenamento local, NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Gatilho de alarme: Detecção de movimento, Alarme de violação, Rede desconectada, Conflito em endereço de IP, Login ilegal, HDD cheio, erro em HDD Protocolos: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Padrões: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI Funções gerais: Reset com um botão, Anti-Flicker, Heartbeat, Espelho, Proteção de senha, Máscara de privacidade, Marca d'água, Filtro de endereço IP Análise de comportamento: Detecção de cruzamento de linha, Detecção de intrusão, Detecção de bagagem sem dono, Detecção de remoção de objeto Detecção de cruzamento de linha: Cruza uma linha virtual pré-definida, até 1 linha virtual pré-definida suportada Detecção de intruso: Entrar e ficar em uma região virtual pré-definida, até uma região virtual pré-definida Detecção de remoção de objeto: Objetos removidos de uma determinada região, como objeto em expositores. Bagagem sem dono: Detecta objetos deixados em uma região pré-definida como bagagem, bolsas, materiais perigosos. Detecção facial: Faces humanas que aparecem na imagem podem ser detectadas e engatilhar métodos de ligação Interface de comunicação: 1 Porta Ethernet auto adaptativa RJ45 10M/100M Armazenamento on-board: Entrada micro SD/SDHC/SDXC, até 128 GB Condições de operação: -30 °C até +60 °C (-22 °F até +140 °F), Humidade 95% ou menos (não condensada) Energia: 12 VDC ± 25%, 5W; PoE(802.3af, classe 3), 6.5W Alcance do infravermelho: Até 30 m Nível de proteção: IP67</p>
24	9	Switch Ethernet POE 5 portas 10/100 Mbps. 4 portas IEEE802.3af/at. Capacidade do switch de 1 Gbps. Suportar temperatura de operação de 0°C a 40°C.
25	9	Nobreak 600VA: Entrada nominal de 120V/220V automático. Faixa de tensão de entrada entre 95~245V. Frequência de entrada de 47Hz – 63Hz. Subtensão de 95V/180V. Sobretensão de 140V/245V. Potência de saída nominal contínua de 600VA/250W. Potência de pico nominal de 300W. Tensão de saída nominal 120V. Frequência de saída em modo inversor 60Hz +- 0,1%. Forma de onda em modo inversor semi-senoidal. Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro
26	12	Suporte avançado para câmera 2500MM ferro galvanizado com pintura eletrostática na cor branca.
27	20	Plug 2P+T
28	30	Prensa cabo 3/4"

29	20	Patch cord CAT5E
30	50	BAP 3 1200mm (1,5MM) com parafuso
31	13	Cooler 120x120x38 mm 127/220V
32	13	Disjuntor Bifásico 3KA 10A
33	13	Haste aterramento com conector
34	26	DPS 45KA 275V Proteção: Linha / Neutro ou Linha / Terra ou Neutro / Terra Tensão de operação: 127 / 220 V @50 / 60 Hz Máxima tensão de operação contínua - UC: 175 Vca, 275 Vca ou 460 Vca Máxima corrente de curto-circuito sem fusível backup: 5 kA Corrente de descarga máxima - I _{max} : 45kA Tecnologia de proteção: Varistor Proteção térmica: Sim Seção dos condutores de conexão: 4 a 25 mm ² Sinalização: Através de bandeirola Fixação: Trilho DIN 35 mm ou Garra (NEMA) Classe: II
35	2	kit ventilação Composto por 2 ventiladores. • Chave Liga/Desliga • Seletor de voltagem 110/220V • Ventiladores de 120x120mm. • Cor: Preto. • Padrão: 19' • Tamanho: 1U.
36	1	Switch Ethernet 8 portas PoE 100M; 01, Porta Ethernet 100M Tipo de porta: Porta RJ45, Totalmente duplex, Adaptativo MDI / MDI-X Padrões: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x Capacidade de troca: 1.8 Gbps Temperatura de armazenamento: -40°C até 85°C Humidade relativa: 5% até 95% (sem condensação) Taxa de encaminhamento de pacotes: 1.339 Mbps Cache interno: 1 Mbits Fonte de alimentação PoE: Padrões de fonte de energia: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Núcleo do cabo de alimentação: Suporta fonte de alimentação de 8 núcleos, cabo Ethernet 1/ 2 / 3 / 6 e 4 / 5 / 7 / 8 prove fonte de energia simultânea Ethernet PoE: 1 até 8 Energia máxima da porta: 30 W Tipo de processamento: Troca de armazenamento e encaminhamento Portas com alta prioridade: Portas 1 e 2 Portas para transmissão de longa distância: Portas 1 e 8 Tabela de endereço MAC: 2 K Energia máxima da máquina: 60 W Temperatura de operação: 0°C até 40°C
37	1	Servidor video wall: Sistema Operacional Windows 10 Pro. Processador, 6 núcleos, cache de 19 MB, 3.2 GHz. Placa de Vídeo 2Gb PCIe x16 para Video Wall com suporte de 4 monitores, resolução de 1920x1200. 16 GB de memória RAM DDR4, 2400 Mhz. HD SSD M.2 240GB Leituras: 1.500MB/s e Gravações: 800MB/s. Placa mãe com as seguintes portas: 01 interface de rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 MB, 4 portas USB 3.1, 2 portas USB 2.0, 1 porta HDMI, VGA e DVI. Teclado e mouse USB.

SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO VMS

- Sistema baseado em Client/Servidor; - O sistema deve ter uma arquitetura aberta, suportando integração com aplicações de terceiros nativamente por meio de SDK e ONVIF; - O sistema deverá permitir o número mínimo de 22 câmeras para gravação e no mínimo 13 câmeras para leituras de placas ANPR inicialmente podendo chegar a 64 canais sem custo adicional para o município; - O sistema deve ter a capacidade de visualização e gravação diretamente das câmeras IP; - O sistema deve suportar fluxo de vídeo triplo - gravação, playback e transmissão a clientes remotos simultaneamente; - O Sistema deve suportar funcionalidades de vídeos analíticos recebido pelas cameras ou por meio de softwares de terceiros; - O sistema deve fornecer um assistente de configuração para auxiliar na configuração do sistema durante o processo inicial; - Deve permitir conexão e configuração remota por meio de web browser; - O sistema deve permitir uma opção para fazer backup das configurações de todo sistema e das cameras. - Suportar múltiplos streams em cada canal; - O sistema deve suportar todos os principais formatos de compressão de vídeo; - O sistema deve suportar cameras que são compatíveis com Open Network Video Interface (ONVIF); - O sistema deve suportar o padrão RTSP que irá receber streams de vídeo de cameras que suportam o protocolo RTSP; - O sistema deve suportar todas as resoluções de vídeo, frame rates e bit rates das cameras suportadas; - O sistema deve permitir que a resolução de vídeo, frame rate e bit rate de cada câmera seja configurada independente sem afetar outras câmeras do sistema; - O sistema deve ter a capacidade de gravação de vídeo das câmeras analógicas e IP no mesmo servidor através de encoder de vídeo; - O sistema deve ter um botão na interface de vídeo que permita iniciar/parar a gravação de cada câmera; - O sistema deve ter a capacidade de configuração de pré-alarme e pós alarme;

- O sistema deve ter a capacidade de exportar vídeo em formato nativo e fornecer um aplicativo para sua visualização; - O sistema deve permitir o uso de dispositivos de storage não proprietários e assim não limitando possíveis upgrades futuros; - O sistema deve ter a capacidade de visualizar imagens da câmera no Servidor de Vídeo local, remotamente através do Operador de Estação de Trabalho e/ou Administrador de Estação de Trabalho ou Web-browser; O sistema deve suportar vídeo ao vivo ou reprodução em iPhones, iPads e dispositivos com Android;
- O sistema deve ter a capacidade de zoom digital em tempo real;
- O sistema deve permitir ativar/desativar a detecção de movimento;
- O sistema deve fornecer uma maneira simples alternar entre vários layouts de visualização de cameras; - O sistema deve fornecer a opção de arrastar e soltar as câmeras dentro da mesma janela de visualização possibilitando personalizadas; criar exibições - O sistema deve permitir a criação de multicanais flexíveis de visualização de até 64 câmeras por monitor;
- O sistema deve fornecer opção simples para maximizar qualquer imagem de câmera para tamanho total do monitor e fazê-la retornar a seu tamanho original; - O sistema deve possibilitar visualização das câmeras em tela cheia; - O sistema deve suportar múltiplos monitores físicos por estação de trabalho. - O sistema deve suportar vídeo wall.
- O sistema deve suportar mapas digitais mostrando cameras e sensores, proporcionando rápida referência visual; - O vídeo deve estar sempre disponível para reprodução (assim que o vídeo corrente seja gravado no storage); - A reprodução deve ser feita dentro da própria interface sem a necessidade de iniciar outro aplicativo;
- O sistema deve ter um processo simples para alternar entre modo ao vivo e modo de vídeos gravados; - O sistema deve permitir a adição de marcações à imagem; - O sistema deve fornecer diversos métodos de pesquisa por movimento, evento ou data; - O sistema deve ter interface simples; - Deve ser possível alternar entre as telas de visualização de forma automática; - O sistema deve ter a capacidade de mascarar áreas não essenciais e buscar vídeos somente nas áreas de interesse ("busca inteligente"); - O sistema deve ter a capacidade de gravar diretamente em mídia USB para armazenamento e facilidade de transferência;
- O sistema deve suportar gravação de áudio vindos das câmeras;

		<ul style="list-style-type: none"> - O sistema deve permitir o uso de áudio bidirecional; - O sistema deve suportar gravação de áudio e vídeo sincronizado; - O sistema deve suportar reprodução de áudio e vídeo sincronizado; - O sistema deve suportar alarmes de áudio e gravação; - O sistema deve suportar sensores de alarmes e relés através de recursos de entrada/saída de câmeras ou de dispositivos IP;- O sistema deve suportar reprodução por evento;- O Sistema deve permitir gravação por meio de acionamento manual, detecção de movimento, agendamento e alarme; - O sistema deve ter a capacidade de selecionar a zona de movimento dentro de cada imagem de câmera;- O sistema deve permitir verificar visualmente todas as zonas de detecção de movimento;- O sistema deve ter a capacidade de alarmar notificações para o cliente;- O sistema deve ter a capacidade de notificações por e-mail;- O sistema deve ter a capacidade de notificação de alarme mostrando o vídeo ao vivo.- O sistema deve ser capaz de notificar ao administrador caso uma câmera falhe, sua lente seja tampada ou algum problema de conectividade no servidor ocorra;- O sistema deve suportar funções PTZ de câmeras IP. As funções mínimas do tipo PTZ são as seguintes:• Pan/ Tilt• Zoom in / zoom out• Foco• Rotação • Controle de iris• Velocidade de pan / tilt / zoom• Iniciar preset • Iniciar tour- O sistema deve possuir um módulo completo de permissões de usuário nativo;- O sistema deve dar suporte a ilimitados usuários e grupos com permissões correspondentes;- O sistema deve ter suporte a múltiplos níveis de direitos de usuários em cada objeto (servidor, usuário, câmera, entrada/saída, clientes, etc.) dentro da estrutura completa de segurança;- O sistema deve suportar acesso/bloqueio funções baseadas nas permissões do usuário;- O sistema deve fornecer um módulo Web permitindo o acesso ao sistema a partir de um navegador na internet;- O sistema deve suportar gerenciamento remoto de todo conjunto de recursos do servidor e das ferramentas de administração; - O sistema deve suportar armazenamento externo e ter módulo (de gerência para este fim);- O sistema deve suportar gravação através de intervalos programados;- O sistema deve suportar múltiplos clientes conforme necessário;- Suportar Upgrade de firmware, por meio de arquivo local e/ou diretamente em FTP;- Deve suportar minimamente os seguintes protocolos: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, RTP, IPV6, UPnP, HTTPS e ONVIF;
38	12	LINK DE INTERNET 100 Mbps por 12 meses

INVESTIMENTO MENSAL NO PROJETO.....R\$ 29.000,00
(VINTE E NOVE MIL REAIS)

INVESTIMENTO 12 MESES NO PROJETO.....R\$ 348.000,00
(TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS)

ATT.



Ricardo
(44) 9 9969-4843

VALIDADE 90 DIAS



Prefeitura Municipal de Pato Bragado

Pato Bragado - PR,

A/C. Sr. **Marcelo Rodrigo Schmidt**
Colaborador P. de Sistemas
Sec. Mun. de Administração Compras


PROPOSTA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DO MUNICÍPIO

ITEM	QUANT.	MED	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT. MENSAL	V. TOTAL
01	12	MENSAL	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de vídeo monitoramento, com armazenamento, gerenciamento e tratamento de imagens em servidor de dados, customização e parametrização, suporte e consultoria, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos necessário, em formato de locação.	32.000,00	384.000,00

Os pontos estratégicos, e tipo de câmeras, definidos pelo município podem ser vistos nas imagens abaixo:


ARMÁRIO 01 (LAGO MUNICIPAL)

- CÂMERA FIXA 09 UNIDADES;
- CÂMERA LPR 01 UNIDADE;

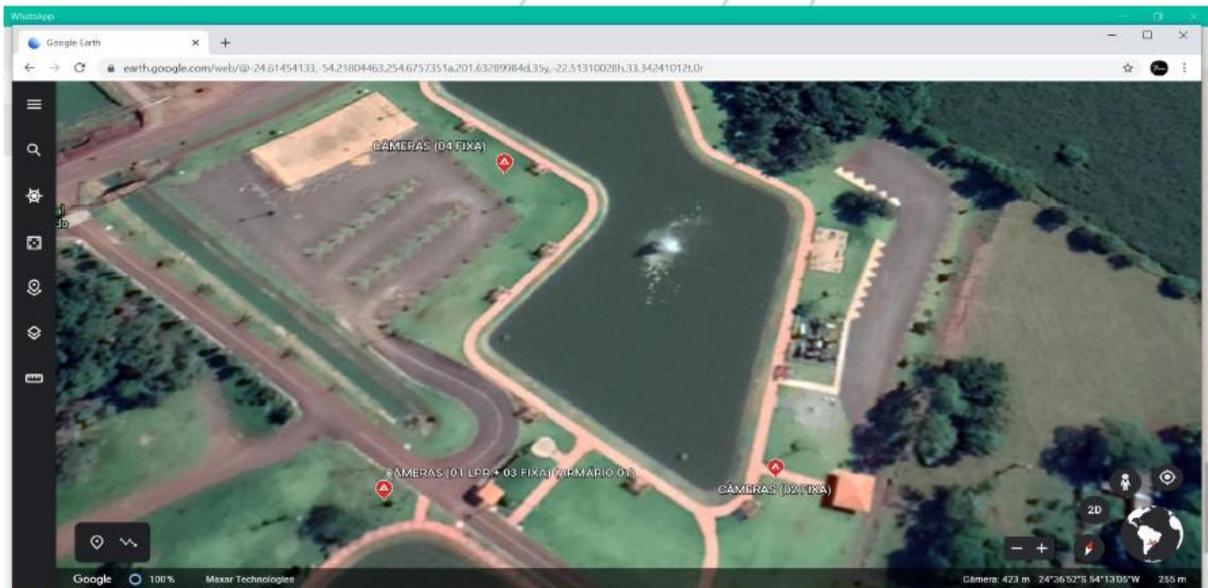

ARMÁRIO 02 (PORTAL)

- CÂMERA FIXA 01 UNIDADE;
- CÂMERA LPR 02 UNIDADES;

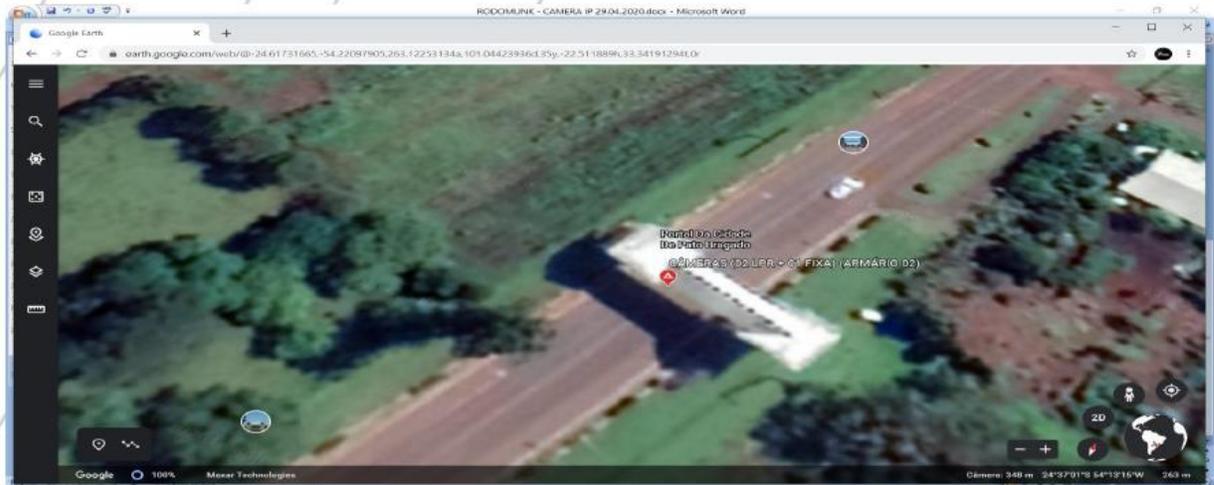


ARMÁRIO 03 (PREFEITURA MUNICIPAL)

- CÂMERA FIXA 01 UNIDADE;
- CÂMERA LPR 01 UNIDADE;




ARMÁRIO 04 (RUA COBERTA)

- CÂMERA FIXA 03 UNIDADES;
- CÂMERA LPR 01 UNIDADE;

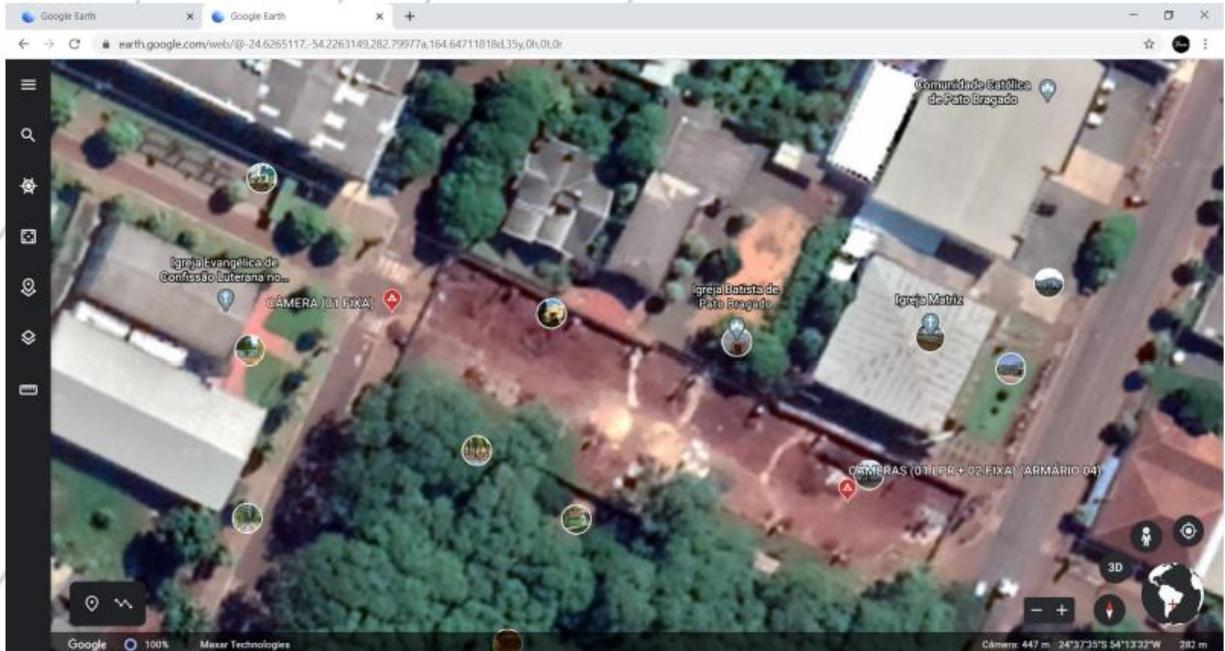


ARMÁRIO 05 (PRAÇA CENTRAL)

- CÂMERA FIXA 02 UNIDADES;
- CÂMERA LPR 02 UNIDADES;

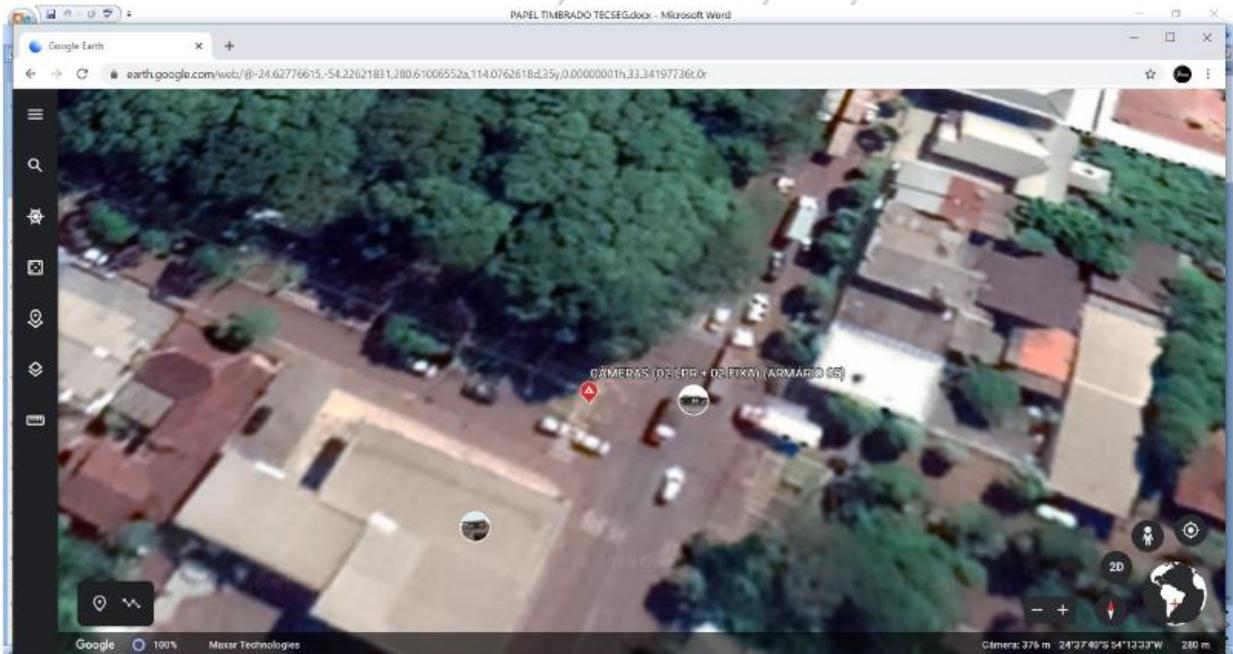


ARMÁRIO 06 (PISCINA / PORTO BRITÂNEA)

- CÂMERA FIXA 02 UNIDADES;
- CÂMERA LPR 02 UNIDADES;

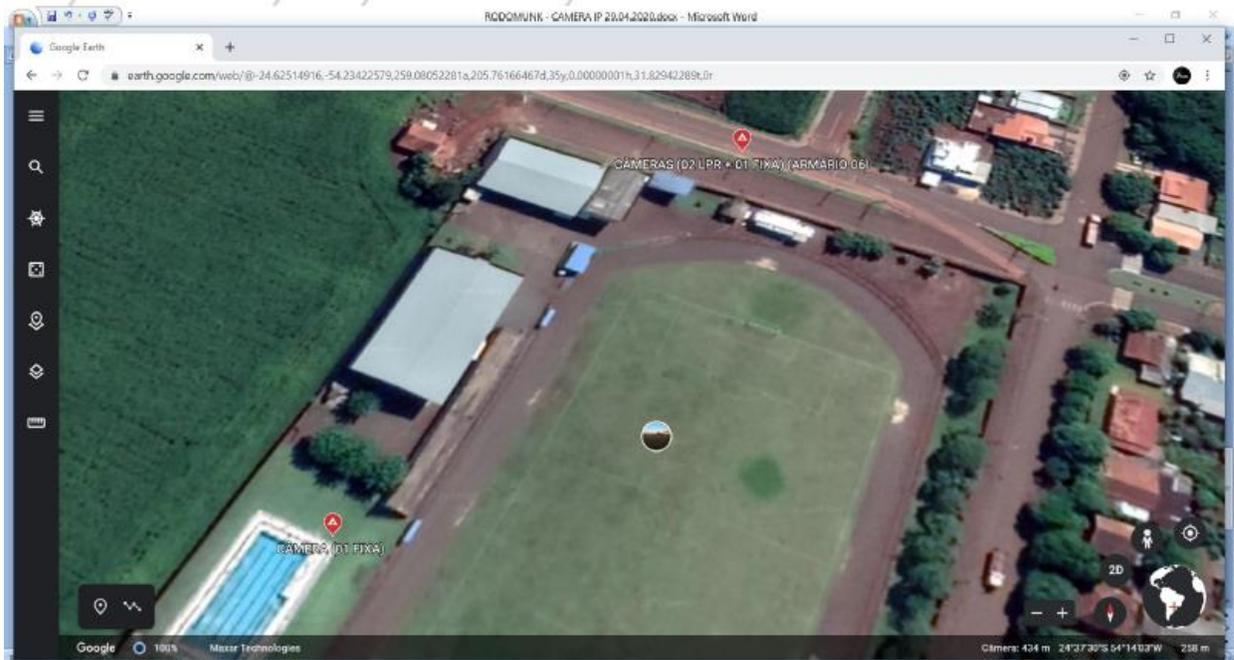


ARMÁRIO 07 (SAÍDA MARGARIDA)

- CÂMERA FIXA 01 UNIDADE;
- CÂMERA LPR 02 UNIDADES;

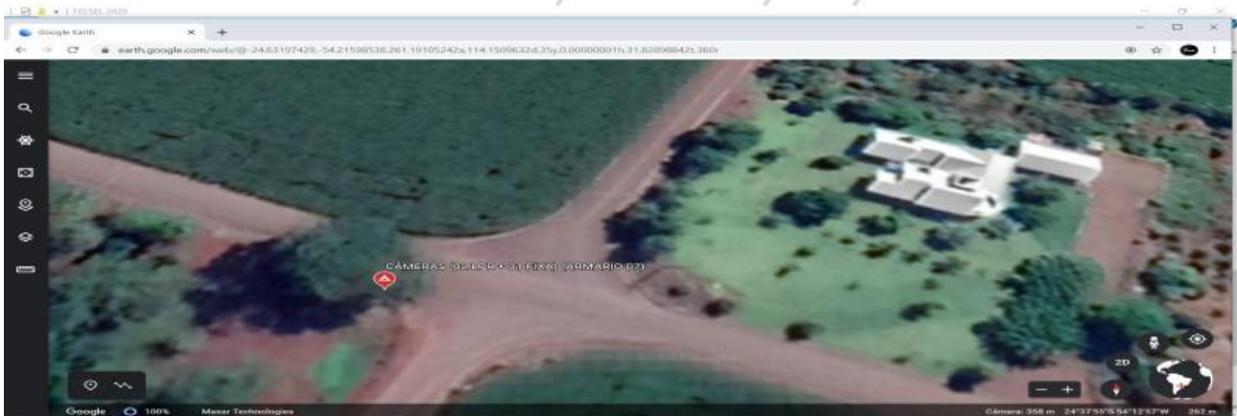


ARMÁRIO 08 (SAÍDA ENTRE RIOS)

- CÂMERA FIXA 01 UNIDADE;
- CÂMERA LPR 02 UNIDADES;

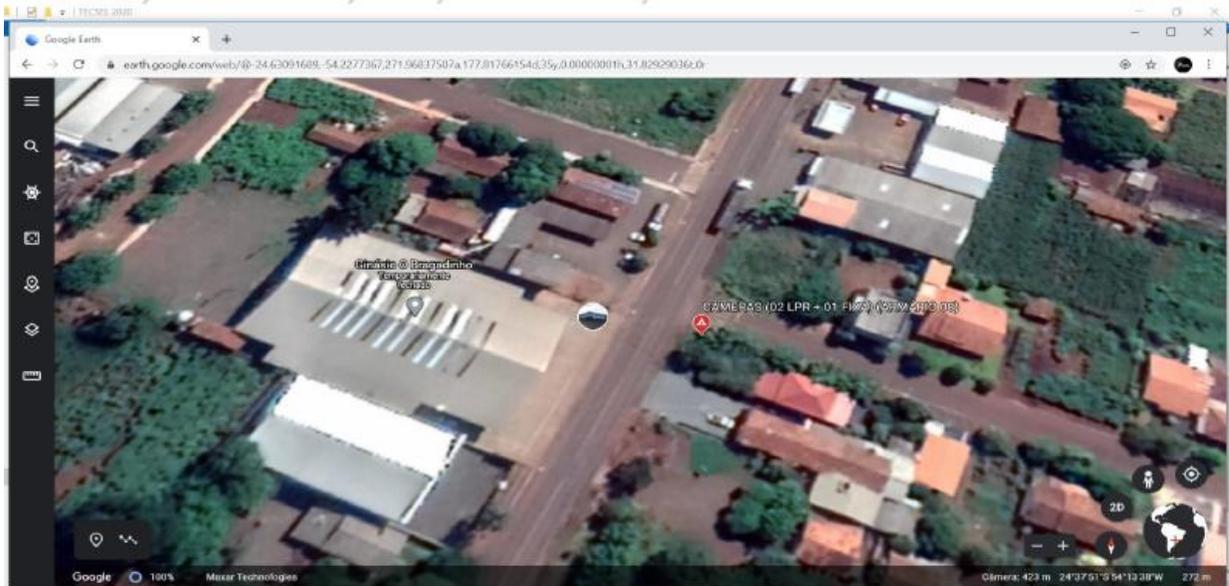


ARMÁRIO 09 (PISTA SKATE)


- CÂMERA FIXA 02 UNIDADES;

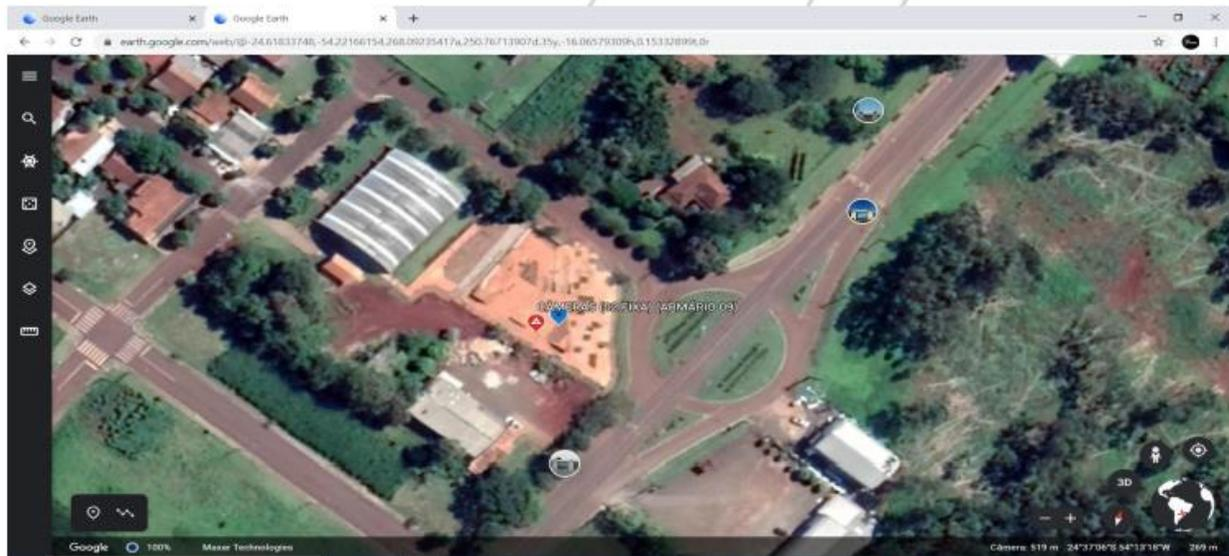

ARMÁRIO 10 (CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO)

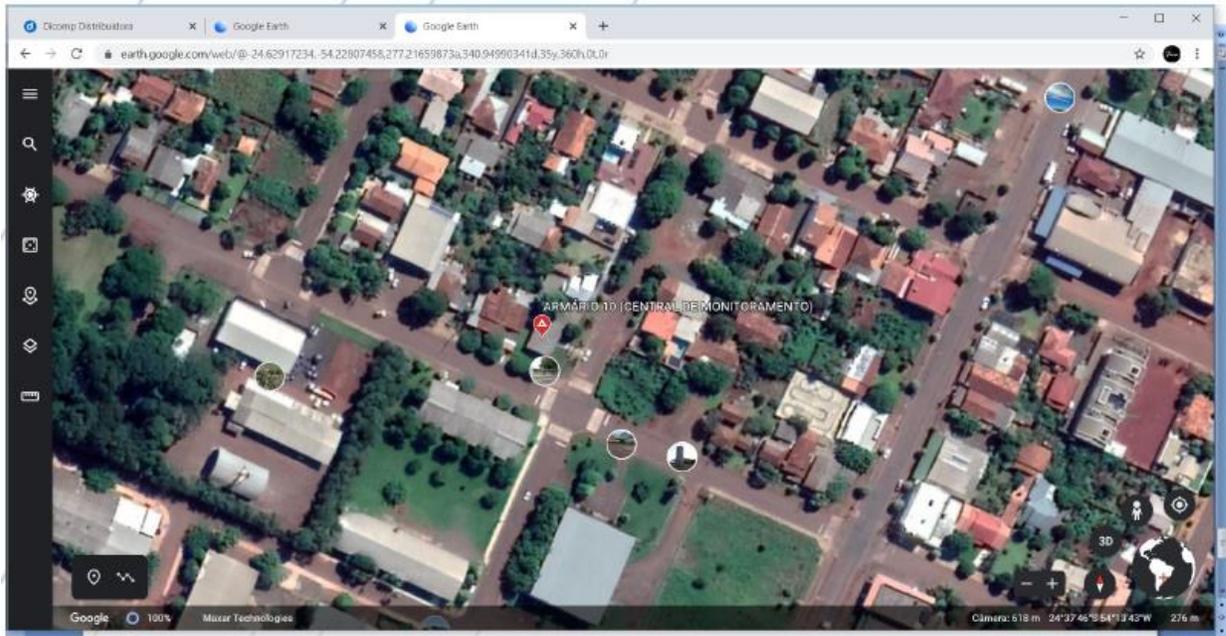

ARMÁRIO 11 (DATACENTER)

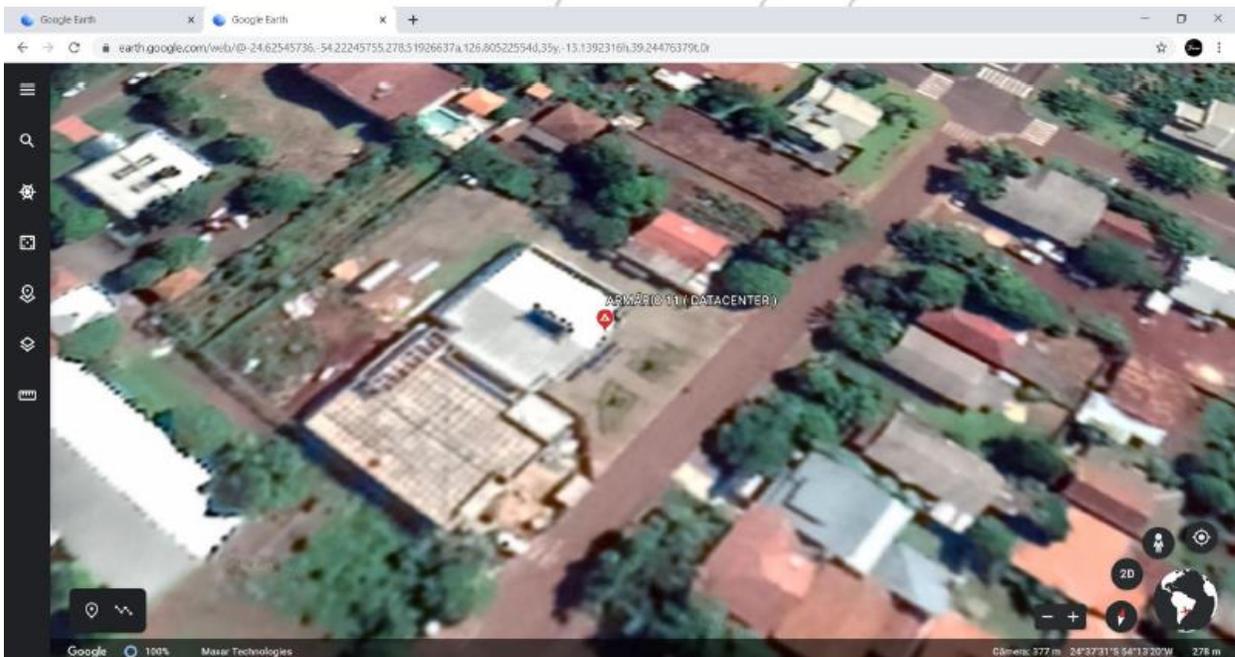

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	6	HDD 6 Terabyte , Interface : SATA de 6 Gb/s, Resistente à corrosão

		<p>Ciclos de carga/descarga: 300mil, Máx. de erros de leitura irreversíveis por bits lidos 1 por 10E15, Horas em atividade por ano (24/7): 8.760, Taxa limite de carga de trabalho: 550tbM, TBF 2.000.000 hr, Garantia, limitada (anos): 5anos. Em operação (ambiente, mín. °C): 5, Em operação (gabinete do disco, máx. °C): 70, Fora de operação (ambiente, mín. °C) : -40, Tolerância de tensão (5 V): ±5%, Tolerância de tensão (12 V): ±10, Corrente de inicialização, típica (12 V, A): 1,8, Potência média, em operação (W):7,2 W, Média, ocioso (W) : 4,9 W, Modo de espera//hibernação, típico (W) : 0,8, Câmeras HD suportadas : Máximo: 64, Máx. de transferência sustentada de (MB/s) 226</p> <p>Cache (MB):</p>
2	2	<p>Servidor de Gravação 32 canais, deve possuir taxa de banda de entrada 256 Mbps e 160 Mbps de saída. 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz</p> <p>Resolução de saída VGA: 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz</p> <p>Saída de áudio: 1 canal. Possibilitar gravação de até 08 MB de resolução. Licenciamento de até 32 câmeras IP. Protocolo de vídeo compressão H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MPEG4. Suportar até 4 interface SATA HDD de até 6TB. Possuir 2 portas ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ45 10/100/1000 Mbps. Suportar temperatura de operação de -10°C a 55°C.</p>
3	1	<p>Servidor de Gerenciamento de banda, Frequência: 1.4 GHz, Entrada PoE: Sim (somente passivo), Saída PoE: Sim (porta 10), Entrada PoE: Sim (somente passivo), Saída PoE: Sim (porta 10), Porta SFP: 1, Porta serial: RJ45, Tipo de entrada USB: USB 3.0 tipo A, Quantidade de portas USB: 1, Nível de licença: 5, Conector de energia: 1, Voltagem de entrada: 10V - 30V, Monitoramento de voltagem: Sim, Monitoramento de temperatura PCB: Sim, Memória RAM: 1 GB, Portas ethernet 10/100/1000: 10, Modelo do chip: QCA8337-AL3C-R, Quantidade de núcleos: 2, Dimensões: 443x92x44mm, Consumo de energia máximo: 10 W, CPU: IPQ-8064</p>
4	13	Caixa hermética Pressurizada
5	1	<p>Switch Ethernet 24 portas 10/100/1000 Mbps. Capacidade do switch de até 48 Gbps. Suportar temperatura de operação de 0°C a 40°C. Possibilitar montagem em rack 19".</p>
6	9	<p>Roteador, Memória RAM: 256 MB, Frequência: 880 MHz, Portas ethernet 10/100/1000: 5, Voltagem de entrada PoE: 8-30V, Consumo máximo: 10 W, Consumo máximo sem acessórios: 5 W, Certificação: CE/RED, EAC, ROHS, Quantidade de núcleos: 2, Armazenamento: 16 MB, Quantidade de portas USB: 1, Reinicialização de energia USB: Sim, Tipo de porta USB: USB tipo A, Corrente máxima USB: 1ª, Quantidade de threads: 4, Nível de licença: 4, Tipo de armazenamento: FLASH, CPU: MT7621A, Quantidade de entradas DC: 2 (conector DC, PoE-IN), Voltagem de entrada do conector DC: 8-30V, Tipo de cartão de memória: microSD, Monitoramento de temperatura PCB: Yes, Monitoramento de voltagem: Sim</p>
7	2	<p>Nobreak 1200VA: Possuir entrada nominal de 120V/220V automático. Suportar faixa de tensão de entrada entre 95~245V. Frequência de entrada de 47Hz – 63Hz. Possuir Subtensão de 95V/180V. Sobretensão de 140V/245V. Potência de saída nominal contínua de 1200VA/500W. Potência de pico nominal de 600W. Tensão de saída nominal 120V (220V configurável). Frequência de saída em modo</p>

		inversor 60Hz +- 0,1%. Forma de onda em modo inversor semi-senoidal. Deverá possuir no mínimo 08 tomadas de saída padrão brasileiro. Possibilitar montagem em rack 19".
8	4	Suporte p/ VIDEO WALL, Polegadas compatíveis 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Furação VESA (HxV 200x200mm, 300x200mm, 300x300mm, 400x200mm, 400x300mm, 400x400mm, 600x200mm, 600x400mm, Carga máxima até 45Kg, Distância mínima da parede 6 cm, Distância máxima da parede 20,2 cm, Ajuste de nível lateral -3° / +3°, Compatível com Telas LFD, Design retrátil,, Função avanço e recuo da tela, Sistema antifurto, Tecnologia pop-ou, Material Aço carbono, Acabamento tratamento anticorrosão e pintura epóxi eletrostática, Dimensões da embalagem (LxAxP) 99 x 10 x 12cm, Dimensões do produto (LxAxP) 76 x 46 x 6 a 20,2cm e acessórios
9	4	Cabo HDMI Possuir comprimento de 10m do tipo HDMI X HDMI (macho X macho). Deve possuir espessura de 28 AWG. Compatível com as versões HDMI 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3. Terminação HDMI nas duas pontas. Suportar sinais de resolução em 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.
10	4	TV LED 43 FullHD - Frequência da Tela (Hz): 60 - PQI (Picture Quality Index): 1000,- HDR (High Dynamic Range),- Contraste: Mega Contraste, Micro Dimming: Micro Dimming Pro- Contrast Enhancer - Modo Filme - Modo Natural Dolby Digital Plus- Tipo de alto-falante: 2CH - Multiroom Link- Sistema operacional Tizen- Navegador (Web Browser)- Galeria- Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Acesso remoto- WiFi Direct- Acessibilidade – Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Acessibilidade – Aprenda a usar o controle remoto/Aprenda a usar a tela menu:Inglês (EUA), Português (Brasil)- Acessibilidade – Outros: Ampliar/Alto contraste/Diminuir velocidade de repetição - Ultra Clean View - Digital Clean View- Busca automática de canais- Desligamento automático- Legenda- Connect Share (HDD)- ConnectShare (USB 2.0)- EPG- Idioma: Idiomas locais- Compatível com HID USB- Suporte para IPv6 Wi-Fi integrado Tela LED Tela Timer Off Estéreo Tamanho da tela 43"- 2 Entradas HDMI- 1 Entrada USB- 1 Saída de Áudio Digital (Óptica)- 1 Entrada de Composto AV (Uso Normal por Componente Y)- 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo)- 1 Ethernet LAN Cor Preto áudio total (RMS) 20 W Taxa de atualização 60 Hz Consumo de energia 120 W Sistema de TV ISDB-TB Classificação de consumo (Selo ENCE) Dimensões s/ base (LxAxP) mm979,9 x 571,9 x 77,3 Dimensões c/ base (LxAxP) mm 979,9 x 596,6 x 170,3 Tensão/Voltagem Bivolt
11	1	Rack padrão 19" com 620mm de largura e profundidade 620mm. Altura de 660mm. Atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, DIN41494 partes 1 e 7. Grau de proteção IP20. Porta frontal reversível em vidro temperado cristal de 4mm. Ângulo de abertura da porta de 180°. Possuir Estrutura em aço 2,0mm. Possuir Fechadura do tipo cilindro. Suportar Capacidade de carga estática de 60 kg. Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com tampas de proteção. Teto com preparação para instalação de ventiladores. Terminais de aterramento na estrutura do rack. Pintura em micro epóxi

12	3	Bandeja fixa padrão 19" com 4 pontos de fixação. Altura de 1U e 500mm de profundidade. Estrutura em aço de 1,2 mm. Aletas para ventilação. Suportar carga de 60kg.
13	2	Calha de Tomadas 19" 10. A Instalação em racks padrão 19". Altura de 1U. Cabo 3X1,0 mm ² e 2m comprimento. Tensão ac entrada e saída de 110/220V. Porta fusível, com fusível de 250V 10A. Suportar capacidade máxima de carga 10A. Diâmetro de pinagem de 4,3mm.
14	3	Guia de Cabos Fechado 19" preta
15	5	Frente Falsa 19" " Instalação em racks padrão 19". Altura de 1U
16	1	Velcro em Rolo Deve ser utilizado para fixação e organização de feixes de cabos. Velcro dupla face, colado em fábrica. Dimensões: espessura de 1,8mm e largura 20mm
17	3	Cabo Eletrônico CAT.5e FTP 305m Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno de alta densidade. Capa externa classe de isolamento PE. Blindagem multi-camadas. Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 001m). Fio ESD contra ataques de descarga eletrostática. Especificações ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B.2.
18	100	Conector RJ45 blindado Plug blindado de 8 condutores para uso com cabo CAT5e. Conexão em cabos de bitola 23 à 26 AWG. Usado em cabos U/UTP e e F/UTP (blindado).
19	1	Etiqueta Certificação ROHS Pass 2011/65/EU
20	100	Porca Gaiola Utilizado para a fixação de equipamentos aos planos 19/23" de racks em furos de 9 X 9mm. Gaiola em aço SAE 1070 bicromatizado. Porca m5 em aço SAE 1010 bicromatizado.
21	100	Parafuso Gaiola Utilizado em conjunto com porcas-gaiola M5. Parafuso philips cabeça panela, M5 X 16mm, niquelado e com duas arruelas (sendo uma fixa e outra de pressão).
22	20	<p>Câmera IP LPR 2MP Sensor de imagem: 1/1.8" CMOS escaneamento progressivo</p> <p>Iluminação mínima: Cor: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR</p> <p>Velocidade de obturador: 1 s até 1/100,000 s</p> <p>Redução de ruído digital: 3D DNR, WDR: 140 dB</p> <p>Ajuste de ângulo: Braçadeira, Movimento horizontal: 0° até 355°, Movimento vertical: 0° até 90°, Rotação: 0° até 360° , Comprimento de foco: 2.8 até 12 mm;</p> <p>Abertura: 2.8 até 12 mm: F1.2; Foco: Auto, semi-auto, manual</p> <p>Campo de visão (FOV): 2.8 até 12 mm: FOV horizontal 103.3° até 38.6°, FOV vertical 54.2° até 21.9°, FOV diagonal 124.2° até 44.3°;</p> <p>Suporte de lente: Integrado, Alcance do infravermelho: 2.8 até 12 mm: até 50 m; compressão de vídeo: Fluxo principal: H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+; Fluxo secundário / Terceiro fluxo / Quarto fluxo / Quinto fluxo / Fluxo customizado: H.265 / H.264 / MJPEG, Tipo de H.264: Perfil de básico / Perfil principal / Perfil prioritário</p> <p>H.264+: Suporte ao fluxo principal , Tipo de H.265: Perfil principal , H.265+: Suporte ao fluxo principal , Taxa de bit de vídeo: 32 Kbps até 16 Mbps, Taxa de bit de áudio: Não</p> <p>Precisão (sob condições de instalação e luz recomendadas): Taxa de captura > 98%; Precisão de reconhecimento direção do veículo > 96%; Captura de erros < 2% (entrada e saída), < 5% (checkpoint)</p> <p>Listra negra e listra branca: Máximo de 10,000 gravações</p>

LPR motocicleta: Sim , Proteção de perímetro: Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de bagagem sem dono, detecção de remoção de objeto

Detecção de exceção: Detecção de troca de cena, detecção de desfoque , Detecção facial: Sim , Reconhecimento: Recolhimento de placa

Regiões de interesse: 4 regiões para o fluxo principal, fluxo secundário, terceiro fluxo, quarto fluxo, e quinto fluxo e rastreamento dinâmico , Melhoria de imagem: BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, correção de distorção de lente

Opções de imagem: Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC e balanço do branco são ajustáveis por software ou navegador WEB

Corte de alvo: Sim, DeepinView ANPR de 2 MP,SVC: Codificação H.264 e H.265

Troca de Dia e Noite: Dia / Noite / Auto / Agendamento / Entrada de alarme acionado / Acionado por vídeo

Sobreposição de imagem: Imagem de Logo pode ser sobreposta em um vídeo com 128 x 128 24 bit no formato bmp, Resolução máxima: 1920 x 1080

Suporte principal: 50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

Fluxo secundário: 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480); 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480), Terceiro fluxo: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480) , Quarto fluxo: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)

Quinto fluxo: 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480); 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480) , Fluxo customizado: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)

Armazenamento de rede: Armazenamento local por cartão microSD / SDHC / SDXC (128 Gb) e NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Gatilho de alarme: Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, desconexão de rede, conflito de endereço IP, login ilegal, HD cheio, erro no HD, alarme para placas em lista negra e lista branca

Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Medidas de segurança: Proteção de senha, criptografia HTTPS, controle de acesso de rede baseado em porta IEEE 802.1x, filtro de endereço IP, autenticação básica e Digest por HTTP / HTTPS, autenticação WSSE e Digest para ONVIF

Funções gerais: Reset de uma chave, anti cintilações, cinco fluxos e fluxo customizado, heartbeat, proteção de senha, máscara de privacidade, marca d'água, filtro de endereço IP

API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Visualização simultânea ao-vivo: Até 20 canais

Usuário / Hospedeiro: Até 32 usuários; 3 níveis de usuário: Administrador, operador e usuário

		<p>Navegador WEB: Plug-in necessário para visualização ao-vivo: IE8+, Chrome31.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0+; Plug-in não necessário para visualização ao-vivo: Chrome45+, Mozilla Firefox52+</p> <p>Interface de comunicação: 1 porta Ethernet RJ45 10M/100M/1000M; 1 interface RS-485 (half duplex, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive)</p> <p>Alarme: 2 entradas, 2 saídas (até 24 VDC 1A até 110 VAC 500 mA)</p> <p>Saída de vídeo: 1 saída composta Vp-p (75 Ω/CVBS)</p> <p>Armazenamento on-board: Entrada para cartão micro SD / SDHC / SDXC, até 256 Gb, BNC: Saída analógica CVBS (resolução 4CIF), interno, Botão de reset: Sim, Condições de operação: -30 °C até 60 °C; Humidade 95% ou menos (não condensada), Fonte de alimentação: 12 VDC ± 20%, bloco de terminais de dois blocos; PoE (802.3at, classe 4) ,Consumo de energia e corrente: 12 VDC, 1.2 A, máximo 14 W; PoE (802.3at, 42.5 V até 57 V), 0.4 A até 0.3 A ,Nível de proteção: IP67, IK10</p>
23	30	<p>Câmera IP Fixa 2MP Sensor de imagem: 1/2.8" Escaneamento progressivo CMOS , Iluminação mínima: Cor: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux com IR, Dia e Noite: Filtro de corte do infravermelho Velocidade do obturador: 1/3 s até 1/100,000 s Lente: 2.8 mm, campo de visão horizontal: 108°, Montagem da lente: M12 Iris: F1.6 Ajuste em 3 eixos (suporte): Movimento horizontal: 0° até 360°, Movimento vertical: 0° até 90°, Rotação: 0° até 360° DNR: 3D DNR Alcance dinâmico amplo: 120dB Resolução máxima: 1920 x 1080 Fluxo principal: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720) Fluxo secundário: 50Hz: 25fps (640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (640 x 360, 352 x 240) Terceiro fluxo: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 360, 352 x 240) Melhoria de imagem: BLC/3D DNR Configuração de imagem: Modo de suporte rotativo, Brilho, Contraste, Saturação e Nitidez são ajustáveis pelo navegador web e software ROI (Região de interesse): Suporta 1 região fixa separada para o fluxo principal e fluxo secundário Troca Dia/Noite: Auto/Agendada Compressão de vídeo: Fluxo principal: H.265/H.264; Fluxo secundário: H.265/H.264/MJPEG; Terceiro fluxo: H.265/H.264 Tipo .264: Perfil principal/Perfil prioritário H.264+: Suportado Tipo H.265: Perfil principal H.265+: Suportado Taxa de bit de vídeo: 32 Kbps até 16 Mbps Armazenamento em rede: Suporta cartão micro SD/SDHC/SDXC (128G) armazenamento local, NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Gatilho de alarme: Detecção de movimento, Alarme de violação, Rede desconectada, Conflito em endereço de IP, Login ilegal, HDD cheio, erro em HDD Protocolos: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Padrões: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI Funções gerais: Reset com um botão, Anti-Flicker, Heartbeat, Espelho, Proteção de senha, Máscara de privacidade, Marca d'água, Filtro de endereço IP Análise de comportamento: Detecção de cruzamento de linha, Detecção de intrusão, Detecção de bagagem sem dono, Detecção de remoção de objeto Detecção de cruzamento de linha: Cruza uma linha virtual pré-definida, até 1 linha virtual pré-definida suportada Detecção de intruso: Entrar e ficar em uma região virtual pré-definida, até uma região virtual pré-definida</p>

		<p>Detecção de remoção de objeto: Objetos removidos de uma determinada região, como objeto em expositores. Bagagem sem dono: Detecta objetos deixados em uma região pré-definida como bagagem, bolsas, materiais perigosos. Detecção facial: Faces humanas que aparecem na imagem podem ser detectadas e engatilhar métodos de ligação</p> <p>Interface de comunicação: 1 Porta Ethernet auto adaptativa RJ45 10M/100M Armazenamento on-board: Entrada micro SD/SDHC/SDXC, até 128 GB Condições de operação: -30 °C até +60 °C (-22 °F até +140 °F), Humidade 95% ou menos (não condensada) Energia: 12 VDC ± 25%, 5W; PoE(802.3af, classe 3), 6.5W Alcance do infravermelho: Até 30 m Nível de proteção: IP67</p>
24	9	Switch Ethernet POE 5 portas 10/100 Mbps. 4 portas IEEE802.3af/at. Capacidade do switch de 1 Gbps. Suportar temperatura de operação de 0°C a 40°C.
25	9	Nobreak 600VA: Entrada nominal de 120V/220V automático. Faixa de tensão de entrada entre 95~245V. Frequência de entrada de 47Hz – 63Hz. Subtensão de 95V/180V. Sobretensão de 140V/245V. Potência de saída nominal contínua de 600VA/250W. Potência de pico nominal de 300W. Tensão de saída nominal 120V. Frequência de saída em modo inversor 60Hz +- 0,1%. Forma de onda em modo inversor semi-senoidal. Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro
26	12	Suporte avançado para câmera 2500MM ferro galvanizado com pintura eletrostática na cor branca.
27	20	Plug 2P+T
28	30	Prensa cabo 3/4"
29	20	Patch cord CAT5E
30	50	BAP 3 1200mm (1,5MM) com parafuso
31	13	Cooler 120x120x38 mm 127/220V
32	13	Disjuntor Bifásico 3KA 10A
33	13	Haste aterramento com conector
34	26	<p>DPS 45KA 275V Proteção: Linha / Neutro ou Linha / Terra ou Neutro / Terra</p> <p>Tensão de operação: 127 / 220 V @50 / 60 Hz</p> <p>Máxima tensão de operação contínua - UC: 175 Vca, 275 Vca ou 460 Vca</p> <p>Máxima corrente de curto-circuito sem fusível backup: 5 kA</p> <p>Corrente de descarga máxima - I_{max}: 45kA</p> <p>Tecnologia de proteção: Varistor</p> <p>Proteção térmica: Sim</p> <p>Seção dos condutores de conexão:4 a 25 mm²</p> <p>Sinalização:Através de bandeirola</p> <p>Fixação: Trilho DIN 35 mm ou Garra (NEMA)</p> <p>Classe: II</p>
35	2	kit ventilação Composto por 2 ventiladores. • Chave Liga/Desliga • Seletor de voltagem 110/220V • Ventiladores de 120x120mm. • Cor: Preto. • Padrão: 19´ • Tamanho: 1U.
36	1	Switch Ethernet 8 portas PoE 100M; 01, Porta Ethernet 100M Tipo de porta: Porta RJ45, Totalmente duplex, Adaptativo MDI / MDI-X Padrões: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

		<p>Capacidade de troca: 1.8 Gbps</p> <p>Temperatura de armazenamento: -40°C até 85°C</p> <p>Humidade relativa: 5% até 95% (sem condensação)</p> <p>Taxa de encaminhamento de pacotes: 1.339 Mbps</p> <p>Cache interno: 1 Mbits</p> <p>Fonte de alimentação PoE:</p> <p>Padrões de fonte de energia: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</p> <p>Núcleo do cabo de alimentação: Suporta fonte de alimentação de 8 núcleos, cabo Ethernet 1 / 2 / 3 / 6 e 4 / 5 / 7 / 8 prove fonte de energia simultânea</p> <p>Ethernet PoE: 1 até 8</p> <p>Energia máxima da porta: 30 W</p> <p>Tipo de processamento: Troca de armazenamento e encaminhamento</p> <p>Portas com alta prioridade: Portas 1 e 2</p> <p>Portas para transmissão de longa distância: Portas 1 e 8</p> <p>Tabela de endereço MAC: 2 K</p> <p>Energia máxima da máquina: 60 W</p> <p>Temperatura de operação: 0°C até 40°C</p>
37	1	<p>Servidor video wall: Sistema Operacional Windows 10 Pro. Processador, 6 núcleos, cache de 19 MB, 3.2 GHz. Placa de Vídeo 2Gb PCIe x16 para Video Wall com suporte de 4 monitores, resolução de 1920x1200. 16 GB de memória RAM DDR4, 2400 Mhz. HD SSD M.2 240GB Leituras: 1.500MB/s e Gravações: 800MB/s. Placa mãe com as seguintes portas: 01 interface de rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 MB, 4 portas USB 3.1, 2 portas USB 2.0, 1 porta HDMI, VGA e DVI. Teclado e mouse USB.</p>
38	1	<p>SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO VMS</p> <p>-Sistema baseado em Client/Servidor,-; O sistema deve ter uma arquitetura aberta, suportando integração com aplicações de terceiros nativamente por meio de SDK e ONVIF;- O sistema deverá permitir o número mínimo de 22 câmeras para gravação e no mínimo 13 câmeras para leituras de placas ANPR inicialmente podendo chegar a 64 canais sem custo adicional para o município;- O sistema deve ter a capacidade de visualização e gravação diretamente das câmeras IP;- O sistema deve suportar fluxo de vídeo triplo - gravação, playback e transmissão a clientes remotos simultaneamente;- O Sistema deve suportar funcionalidades de vídeos analíticos recebido pelas cameras ou por meio de softwares de terceiros;- O sistema deve fornecer um assistente de configuração para auxiliar na configuração do sistema durante o processo inicial;- Deve permitir conexão e configuração remota por meio de web browser;- O sistema deve permitir uma opção para fazer backup das configurações de todo sistema e das cameras.- Suportar múltiplos streams em cada canal;- O sistema deve suportar todos os principais formatos de compressão de vídeo;- O sistema deve suportar cameras que são compatíveis com Open Network Video Interface (ONVIF);- O sistema deve suportar o padrão RTSP que irá receber streams de vídeo de cameras que suportam o protocolo RTSP;- O sistema deve suportar todas as resoluções de vídeo, frame rates e bit rates das cameras suportadas;- O sistema deve permitir que a resolução de vídeo, frame rate e bit rate de cada câmera seja configurada independente sem afetar</p>

outras câmeras do sistema;- O sistema deve ter a capacidade de gravação de vídeo das câmeras analógicas e IP no mesmo servidor através de encoder de vídeo;- O sistema deve ter um botão na interface de vídeo que permita iniciar/parar a gravação de cada câmera;- O sistema deve ter a capacidade de configuração de pré-alarme e pós alarme;

- O sistema deve ter a capacidade de exportar vídeo em formato nativo e fornecer um aplicativo para sua visualização;- O sistema deve permitir o uso de dispositivos de storage não proprietários e assim não limitando possíveis upgrades futuros;- O sistema deve ter a capacidade de visualizar imagens da câmera no Servidor de Vídeo local, remotamente através do Operador de Estação de Trabalho e/ou Administrador de Estação de Trabalho ou Web-browser; O sistema deve suportar vídeo ao vivo ou reprodução em iPhones, iPads e dispositivos com Android;
- O sistema deve ter a capacidade de zoom digital em tempo real;
- O sistema deve permitir ativar/desativar a detecção de movimento;
- O sistema deve fornecer uma maneira simples alternar entre vários layouts de visualização de câmeras;- O sistema deve fornecer a opção de arrastar e soltar as câmeras dentro da mesma janela de visualização possibilitando personalizadas; criar exibições- O sistema deve permitir a criação de multicanais flexíveis de visualização de até 64 câmeras por monitor;
- O sistema deve fornecer opção simples para maximizar qualquer imagem de câmera para tamanho total do monitor e fazê-la retornar a seu tamanho original;- O sistema deve possibilitar visualização das câmeras em tela cheia;- O sistema deve suportar múltiplos monitores físicos por estação de trabalho.- O sistema deve suportar vídeo wall.
- O sistema deve suportar mapas digitais mostrando câmeras e sensores, proporcionando rápida referência visual;- O vídeo deve estar sempre disponível para reprodução (assim que o vídeo corrente seja gravado no storage);- A reprodução deve ser feita dentro da própria interface sem a necessidade de iniciar outro aplicativo;
- O sistema deve ter um processo simples para alternar entre modo ao vivo e modo de vídeos gravados;- O sistema deve permitir a adição de marcações à imagem;- O sistema deve fornecer diversos métodos de pesquisa por movimento, evento ou data;- O sistema deve ter interface simples;- Deve ser possível alternar entre as telas de visualização de forma automática;- O sistema deve ter a capacidade de mascarar áreas não essenciais e buscar vídeos somente nas áreas de interesse ("busca inteligente");- O sistema deve ter a capacidade de gravar diretamente em mídia USB para armazenamento e facilidade de transferência;
- O sistema deve suportar gravação de áudio vindos das câmeras;
- O sistema deve permitir o uso de áudio bidirecional;
- O sistema deve suportar gravação de áudio e vídeo sincronizado;
- O sistema deve suportar reprodução de áudio e vídeo sincronizado;
- O sistema deve suportar alarmes de áudio e gravação;
- O sistema deve suportar sensores de alarmes e relés através de recursos de entrada/saída de câmeras ou de dispositivos IP;- O sistema deve suportar reprodução por evento;- O Sistema deve permitir gravação por meio de acionamento manual, detecção de movimento, agendamento e alarme;
- O sistema deve ter a capacidade de selecionar a zona de

		<p>movimento dentro de cada imagem de câmera;- O sistema deve permitir verificar visualmente todos as zonas de detecção de movimento;- O sistema deve ter a capacidade de alarmar notificações para o cliente;- O sistema deve ter a capacidade de notificações por e-mail;- O sistema deve ter a capacidade de notificação de alarme mostrando o video ao vivo.- O sistema deve ser capaz de notificar ao administrador caso uma câmera falhe, sua lente seja tampada ou algum problema de conectividade no servidor ocorra;- O sistema deve suportar funções PTZ de câmeras IP. As funções mínimas do tipo PTZ so as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pan/ Tilt • Zoom in / zoom out • Foco • Rotação • Controle de iris • Velocidade de pan / tilt /zoom • Iniciar preset • Iniciar tour- <p>O sistema deve possuir um modulo completo de permissões de usuário nativo;- O sistema deve dar suporte a ilimitados usuários e grupos com permissões correspondentes;- O sistema deve ter suporte a multiplos niveis de direitos de usuários em cada objeto (servidor, usuário, camera, entrada/saída, clientes, etc.) dentro da estrutura completa de segurança;- O sistema deve suportar acesso/bloqueio funções baseadas nas permisses do usuário;- O sistema deve fornecer um modulo Web permitindo o acesso ao sistema a partir de um navegador na internet;- O sistema deve suportar gerenciamento remoto de todo conjunto de recursos do servidor e das ferramentas de administração;</p> <p>- O sistema deve suportar armazenamento externo e ter módulo (de gerência para este fim;- O sistema deve suportar gravação através de intervalos programados;- O sistema deve suportar múltiplos clientes conforme necessário;- Suportar Upgrade de firmware, por meio de arquivo local e/ou diretamente em FTP;- Deve suportar minimamente os seguintes protocolos: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, RTP, IPV6, UPnP, HTTPS e ONVIF;</p>
38	12	LINK DE INTERNET 100 Mbps por 12 meses

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

São Pedro do Ivaí, 06 de novembro de 2023



José Roberto Trindade
Engenheiro Eletricista - CREA PR 64477/D
Especialista em Eficiência Energética
 Tel. (44) 99990-8662
<https://www.facebook.com/idealize.energia/>

IDEALIZE ENERGIA-CNPJ: 40.998.941/0001-80
 Rua: Carlos Silva 763 | São Pedro do Ivaí - PR | CEP: 86945-000 | Tel: (44) 99990-8662

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.141.199/0001-29
Razão Social: ARRIAS E FRANCA LTDA
Endereço: AV CERRO AZUL 1253 LJ 22 / JARDIM NOVO HORIZON / MARINGA / PR / 87010-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/10/2023 a 26/11/2023

Certificação Número: 2023102800550551292533

Informação obtida em 07/11/2023 16:20:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

À MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO – PARANÁ

**CONTRATO N.º 2020180/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2020**

Processo no LC nº 195 – Homologado em 09/11/2020

Prezados Senhores,

**Referente: MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO E A EMPRESA ARRIAS & FRANÇA LTDA –
ME.**

A empresa ARRIAS & FRANÇA LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº. 04.141.199/0001-29, com sede na RUA VITORIO DEL ANGELO Nº 408, CEP: 87.060-355 - MARINGÁ – PR, por intermédio de seu representante legal o Sr. FABIO ARRIAS, portador da carteira de identidade nº. 6.894.006-0 SSP/PR e do CPF nº. 024.500.749-02, vem respeitosamente através desta manifestar o interesse na prorrogação do contrato de Nº 2020180/2020 com a Prefeitura Municipal de Pato Bragado pelo período de mais 12 (doze) meses.

Solicita-se a periodicidade de reajuste do valor deste contrato anual conforme CLÁUSULA QUARTA o valor mensal poderá ser corrigido anualmente pelos mesmos índices dos reajustes do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

Agradecidos pela confiança e estimas ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Maringá/PR, 10 de outubro de 2023.

FABIO ARRIAS - SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 6.894.006-0 SSP/PR
CPF Nº 024.500.749-02



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO

DE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PARA: GESTORA GERAL DE CONTRATOS, Secretaria Municipal de Administração/Departamento de Compras e Licitações.

Referente CONTRATO N.º 2020180/2020

Objeto: Serviços de vídeo monitoramento com locação dos equipamentos, junto ao Município de Pato Bragado – PR.

Contratada: **ARRIAS & FRANÇA LTDA – ME**

CNPJ/MF sob o n.º 04.141.199/0001-29

Início de Vigência: 09/11/2023 Termino de Vigência: 08/11/2024

ADITIVO DE PRAZO, POR MAIS (12) MESES.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO, CORRESPONDENTE À: R\$

ADITIVO DE SUPRESSÃO, CORRESPONDENTE À: R\$

REAJUSTE/REEQUILIBRIO REPACTUAÇÃO QUANTITATIVO

ITENS/SERVIÇOS A SEREM ADITIVADOS:

ITEM	QTD	MED	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	V. TOTAL
01	12	mensal	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de vídeo monitoramento, com armazenamento, gerenciamento e tratamento de imagens em servidor de dados, customização e parametrização, suporte e consultoria, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos necessário, em formato de locação.	26.432,73	317.192,76

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO:

Em verificação quanto ao andamento das atividades administrativas no que tange 2020180/2020 referente à prestação de Serviços de vídeo monitoramento com locação dos equipamentos, junto ao Município de Pato Bragado – PR, a empresa tem cumprido com o contratado.

JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO PARA ADITAMENTO

Considerando o atual contrato vigente de monitoramento;

Considerando a necessidade de sistema de monitoramento por câmeras para reforçar a segurança pública municipal, para que o poder Público Municipal possa auxiliar no combate a violência e depredação dos bens públicos e a segurança do cidadão.

Considerando que o contrato atual da empresa terminará em breve, e este é de grande importância para a municipalidade e tal contrato atendeu muito bem as demandas de segurança pública, cuidando do patrimônio público e auxiliando o destacamento da Polícia Militar. Desta forma, comprovando sua eficácia através dos vandalismos que ocorriam antes e agora estão quase anulados, bem como no suporte as forças policiais que possibilitou agilidade nas ocorrências, tendo assim a necessidade de continuação do contrato.

Av. Willy Barth, 2885 - FONE/FAX: 45 3282-1355 - CNPJ 95.719.472/0001-05
www.patobragado.pr.gov.br - CEP 85948-000 - Pato Bragado - Paraná





Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da celebração deste contrato serão suportadas pelas dotações orçamentárias constantes abaixo:

02.000 – EXECUTIVO MUNICIPAL

02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

5523– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.39.77.99– Vigilância Demais Setores da Administração – Fonte Livre

Nome do Fiscal do Contrato: Claudia Cristiane Kirsten

CPF: 033.615.169-19 e-mails: claudia@patobragado.pr.gov.br.

Assinatura: *Claudia Kirsten*

Nome do Gestor do Contrato: Fabio Adriano Ortiz

CPF: 056.028.199-40 e-mail: fabio@patobragado.pr.gov.br

Assinatura: _____ Recebido em: ____/____/____.

DATA DA SOLICITAÇÃO DO ADITIVO:

Pato Bragado, 18 de outubro de 2023.

Ana Carolina
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ana Carolina Specht



ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Sexta Alteração do Contrato Social

NIRE: 41204442242

FL.01/10

FABIO ARRIAS, brasileiro, natural de Maringá, Estado do Paraná, casado sob regime da comunhão parcial de bens, nascido no dia 04 de Janeiro de 1979, empresário, portador da cédula de identidade nº 6.894.006-0 (expedida pela secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná) e CPF nº 024.500.749-02, residente e domiciliado na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, à Avenida Cerro Azul, 1200, Apto 703, Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-055; **PATRICIA ZANE FRANÇA**, natural de Maringá, Estado do Paraná, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida no dia 07 de Maio de 1980, Servidora Publica Federal, portadora da cédula de identidade nº 6.599.774-4 (expedida pela secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná), e CPF nº 029.927.159-56, residente e domiciliada na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, à Avenida Cerro Azul, 1200, Apto 703, Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-055; sócios componentes da empresa **ARRIAS & FRANÇA LTDA**, com sede e foro na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, a Avenida Cerro Azul, 1253, loja 22, Jardim Horizonte, CEP 87.010-055, conforme Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 41204442242, em 27 de Outubro de 2000; Resolvem por este instrumento particular de alteração de Contrato Social, Alterar e Consolidar seu Contrato Social de acordo com as cláusulas seguintes:

Cláusula 1º A empresa que era estabelecida na "Avenida Cerro Azul, 1253, loja 22, Jardim Horizonte, CEP 87.010-055", na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, fica transferida a partir desta data para a "Rua Vitório Del Ângelo, 408, Jardim



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 15:26 SOB Nº 20194583201.
PROTOCOLO: 194583201 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903847667. NIRE: 41204442242.
ARRIAS & FRANÇA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Sexta Alteração do Contrato Social

NIRE: 41204442242

FL.02/10

Cidade Monções, CEP 87.060-355", na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná

Cláusula 2º Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes do contrato primitivo que não colidem com as disposições do presente instrumento.

Cláusula 3º Em vista das alterações ora ajustada os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e Alterações posteriores.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

NIRE: 41204442242

FABIO ARRIAS, brasileiro, natural de Maringá, Estado do Paraná, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido no dia 04 de Janeiro de 1979, empresário, portador da cédula de identidade nº 6.894.006-0 (expedida pela secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná) e CPF nº 024.500.749-02, residente e domiciliado na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, à Avenida Cerro Azul, 1200, Apto 703, Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-055; **PATRICIA**



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 15:26 SOB Nº 20194583201.
PROTOCOLO: 194583201 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903847667. NIRE: 41204442242.
ARRIAS & FRANCA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Sexta Alteração do Contrato Social

NIRE: 41204442242

FL.03/10

ZANE FRANÇA, natural de Maringá, Estado do Paraná, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida no dia 07 de Maio de 1980, Servidora Publica Federal, portadora da cédula de identidade nº 6.599.774-4 (expedida pela secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná), e CPF nº 029.927.159-56, residente e domiciliada na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, à Avenida Cerro Azul, 1200, Apto 703, Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-055; sócios componentes da empresa **ARRIAS & FRANÇA LTDA**, com sede e foro na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, a Rua Vitório Del Ângelo, 408, Jardim Cidade Monções, CEP 87.060-355, conforme Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 41204442242, em 27 de Outubro de 2000; Resolvem por este instrumento particular de alteração de Contrato Social, Consolidar seu Contrato Social de acordo com as cláusulas seguintes:

Cláusula 1º A sociedade girará sob denominação social de "**ARRIAS E FRANÇA LTDA**", tendo sua sede e foro na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, na **Rua Vitório Del Ângelo, 408, Jardim Cidade Monções, CEP 87.060-355.**

Cláusula 2º A sociedade tem como ramo de atividade "**COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;**



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 15:26 SOB Nº 20194583201.
PROTOCOLO: 194583201 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903847667. NIRE: 41204442242.
ARRIAS & FRANCA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Sexta Alteração do Contrato Social

NIRE: 41204442242

FL.04/10

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E
MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA
DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E
DOMÉSTICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E
VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
PÚBLICA, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E

Paul
CS



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 15:26 SOB Nº 20194583201.
PROTOCOLO: 194583201 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903847667. NIRE: 41204442242.
ARRIAS & FRANÇA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Sexta Alteração do Contrato Social

NIRE: 41204442242

FL.05/10

INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PEÇAS E PARTES; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; PROVEDORES DE ACESSO A REDES

DL
CJ



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 15:26 SOB Nº 20194583201.
PROTOCOLO: 194583201 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903847667. NIRE: 41204442242.
ARRIAS & FRANÇA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Sexta Alteração do Contrato Social

NIRE: 41204442242

FL.06/10

DE COMUNICAÇÕES; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET – VOIP; ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO; MANUTENÇÃO E REPARO DE BATERIAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; PROMOÇÃO DE VENDAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS”.

Cláusula 3º A empresa iniciou suas atividades em 27 de Outubro de 2000; e seu prazo é por tempo indeterminado.

Cláusula 4º O Capital Social da sociedade é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, está integralizado em moeda corrente deste país neste ato, fica assim distribuído entre os sócios:



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 15:26 SOB Nº 20194583201.
PROTOCOLO: 194583201 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903847667. NIRE: 41204442242.
ARRIAS & FRANÇA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Sexta Alteração do Contrato Social

NIRE: 41204442242

FL.07/10

Sócio	Quantidade Quotas	Capital Integralizado em:			%
		Dinheiro	Bens Móveis	Total	
FABIO ARRIAS	47.500	47.500,00	-	47.500,00	95%
PATRICIA ZANE FRANÇA	2.500	2.500,00	-	2.500,00	5%
Total	50.000	50.000,00	-	50.000,00	100%

Cláusula 5º A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Cláusula 6º As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 7º A sociedade é regida pela lei das sociedades empresariais de nº 10.406/02, e como lei supletiva nº 6.404/76.

Cláusula 8º A sociedade poderá ser dissolvida por resolução dos quotistas representados a maioria do capital social ou por decisão judicial irrecurável.

Cláusula 9º As retiradas mensais, realizadas pelos sócios, bem como a distribuição de lucros, passam a ser efetuadas da seguinte forma:



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 15:26 SOB Nº 20194583201.
PROTOCOLO: 194583201 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903847667. NIRE: 41204442242.
ARRIAS & FRANÇA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Sexta Alteração do Contrato Social

NIRE: 41204442242

FL.08/10

Parágrafo Único – Como produtividade, o sócio que prestar algum serviço, receberá o valor total integral como forma de "pro labore" ou distribuição de lucros.

Cláusula 10ª A administração da sociedade caberá ao sócio **FABIO ARRIAS**, com os poderes a atribuição da representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social individualmente, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-lo em atividades estranhas no interesse social ou assumir obrigações seja em favor dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: no exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Cláusula 11ª O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 15:26 SOB N° 20194583201.
PROTOCOLO: 194583201 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903847667. NIRE: 41204442242.
ARRIAS & FRANCA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Sexta Alteração do Contrato Social

NIRE: 41204442242

FL.09/10

Cláusula 12º Balanço Geral: Anualmente em 31 de dezembro. **Resultados:**
Atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou mantidas em reserva na sociedade;

Cláusula 13º A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios; Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 14º Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICRO EMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula 15º Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião /assembleia de sócios.

Cláusula 16º Fica eleito o foro desta Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 15:26 SOB Nº 20194583201.
PROTOCOLO: 194583201 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903847667. NIRE: 41204442242.
ARRIAS & FRANÇA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ARRIAS & FRANÇA LTDA

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Sexta Alteração do Contrato Social

NIRE: 41204442242


FL.10/10

E, por assim estarem certos e ajustados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 1 (uma) via de acordo com as declarações e documentos fornecidos pelos sócios.

Maringá - Pr., 05 de Agosto de 2019.



FABIO ARRIAS



PATRICIA ZANE FRANÇA



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 15:26 SOB N° 20194583201.
PROTOCOLO: 194583201 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903847667. NIRE: 41204442242.
ARRIAS & FRANCA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.141.199/0001-29
Razão Social: ARRIAS E FRANCA LTDA
Endereço: AV CERRO AZUL 1253 LJ 22 / JARDIM NOVO HORIZON / MARINGA / PR / 87010-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/10/2023 a 07/11/2023

Certificação Número: 2023100918390822720393

Informação obtida em 16/10/2023 11:37:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031160544-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.141.199/0001-29**

Nome: **ARRIAS & FRANCA LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARRIAS & FRANCA LTDA
CNPJ: 04.141.199/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:44:47 do dia 25/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2024.

Código de controle da certidão: **80D1.05A8.351D.EFEB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Certidão Negativa de Débitos Nº 253937/2023

Certificamos, conforme requerido por **GM CONTABILIDADE LTDA**, CPF/CNPJ nº **45.822.163/0001-98**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ARRIAS & FRANÇA LTDA**, CPF/CNPJ nº **04.141.199/0001-29**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **01/09/2023**

Válida até: **30/11/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **514D259875FABF34110FDD95095B8583**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **ARRIAS & FRANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Certidão nº: 33976895/2023

Expedição: 11/07/2023, às 09:40:38

Validade: 07/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARRIAS & FRANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.141.199/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.141.199/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/10/2000
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ARRIAS & FRANCA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TECSEL SISTEMAS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R VITORIO DEL ANGELO	NÚMERO 408	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 87.060-355	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CIDADE MONCOES	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR
-------------------	--	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (44) 3034-0871
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.141.199/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/10/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ARRIAS & FRANCA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R VITORIO DEL ANGELO	NÚMERO 408	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 87.060-355	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CIDADE MONCOES	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (44) 3034-0871
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/10/2023** às **10:44:11** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.141.199/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/10/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ARRIAS & FRANCA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R VITORIO DEL ANGELO	NÚMERO 408	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 87.060-355	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CIDADE MONCOES	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (44) 3034-0871
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/10/2023** às **10:44:11** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Ilmo. Sr.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Arrias e França Ltda, com sede na Rua Vitório del Angelo, nº 408, Jardim Cidade Monções – Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 04.141.199/0001-29 DECLARA à **Prefeitura Municipal de Pato Bragado** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Maringá/PR – 01/09/2023

Arrias e França LTDA

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871

Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202310091334283744509

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.distribuidormaringa.com.br>

**** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT ****, Distribuidor e anexos da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

ARRIAS & FRANCA LTDA ME

CNPJ: 04.141.199/0001-29

Observações:

Não Há.

**** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.*

**** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

***** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. *****

***** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R\$ 38,15 = 155 VRC - R\$ 0,76 = ISSQN 2% *****

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, segunda-feira, 9 de outubro de 2023.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente



MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Processo Digital

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
Processo: N° 7014/2023

Secretaria/Setor/Unidade/Departamento Requisitante:
Responsável pela Demanda:
Tipo de Objeto:
Descrição do Objeto:
Modalidade de Licitação sugerida:
Procedimentos auxiliares de licitação:
Outros:
Justificativa da Necessidade de Contratação:
Quantidade a ser contratada:
Valor de referência estimado da contratação:
Previsão de data em que deve ser iniciada a execução/entrega/início do serviço:
Local e horário da Entrega/Execução:
Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:
Prazo para pagamento:
Indicação do responsável pela fiscalização:

Submeto o Documento de Formalização de Demanda para registro do processo de compra.

Após, em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Pato Bragado, PR, em 23 de outubro de 2023.

Responsável pela formalização da demanda